

Kurzanleitung ISKRAEMECO MT174

Technische Daten

Zählerart	Intelligenter Haushaltszähler
Hersteller	ISKRAEMECO
Zählertyp	MT174
Nennspannung	3x230/400 V
Grenzstrom	100 A
Leistung (max.)	69 kW
Messart	Wirkenergie Bezug / Lieferung
Tarifschaltung	beschaltbar




Der Zähler zeigt die Zählwerke automatisch nacheinander auf dem Display an (Anzeigenwechsel alle 10 Sekunden).

Pfeil leuchtet

Lieferung (Kunde liefert Energie)

Pfeil leuchtet

Bezug (Kunde bezieht Energie)

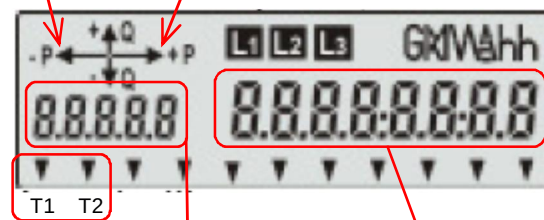

Tarifanzeige

OBIS-Kennzahl	Messwert
1.7.0	Aktuelle Leistung Bezug
1.8.0	Wirkarbeit Bezug P+ gesamt
1.8.1	Wirkarbeit Bezug P+ Tarif 1 (NT)
1.8.2	Wirkarbeit Bezug P+ Tarif 2 (HT)
2.7.0	Aktuelle Leistung P- Lieferung
2.8.0	Wirkarbeit Lieferung P- Gesamt
2.8.1	Wirkarbeit Lieferung P- Tarif 1 (NT)
2.8.2	Wirkarbeit Lieferung P- Tarif 2 (HT)

In der Tarifanzeige wird der aktuell gültige Tarif mit einem Dreieck markiert.

Prüf-LED

Blinken = Energieverbrauch

Dauer = kein Energieverbrauch

Aufruftaste

Anschrift:
Schützenstr. 34
42281 Wuppertal
zertifiziert nach:
DIN EN ISO 9001 und TSM

Bankverbindung:
Stadtparkasse Wuppertal
Konto-Nr. 14 55 99
BLZ 330 500 00

Geschäftsführer:
Ass. jur. Jörg Rodehorst
Dr.-Ing. Bernd Voges

Registergericht:
AG Wuppertal
HRB 19468
USt.-IdNr.: DE 246855332
USt.-Nr.: 131/5937/0983

Die oben beschriebenen rollierend angezeigten Werte können auch manuell abgerufen werden:

Kurzes Betätigen der Aufruftaste = Displaytest, alle Segmente werden angezeigt.

Nochmaliges kurzes Betätigen = Std dAtA (Standarddaten)

Nochmaliges Betätigen länger als 2 Sekunden = Beginn der manuellen Abfrage der Anzeigewerte

Aufruftaste zum Anzeigenwechsel kurz betätigen.

F.F.0 0000000 (Fehlercode, wird nur angezeigt, wenn ein Fehler erkannt wurde)
0.0.0 62064510 (Hersteller-Nummer)
0.0.1 10435118 (WSW-Eigentumsnummer)
1.7.0 Aktuelle Leistung Bezug
1.8.0 Wirkarbeit Bezug gesamt
1.8.1 Wirkarbeit Bezug Tarif 1 (NT)
1.8.2 Wirkarbeit Bezug Tarif 2 (HT)
2.7.0 Aktuelle Leistung Lieferung
2.8.0 Wirkarbeit Lieferung Gesamt
2.8.1 Wirkarbeit Lieferung Tarif 1 (NT)
2.8.2 Wirkarbeit Lieferung Tarif 2 (HT)
0.2.0 1.01 (Softwareversion des Herstellers)
C.16 724F (Programmversion des Herstellers)
End

Wird die Aufruftaste nicht mehr betätigt, wechselt die Anzeige nach ca. 60 Sekunden in den rollierenden Betrieb.

Durch langes Betätigen (ca. 5 Sekunden) wechselt die Anzeige sofort in den rollierenden Betrieb.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre WSW Netz GmbH