



Polycarbonat-Außenleuchten Baureihe 20...

Einsatzbereiche:

Industrieanlagen, Objektschutz, verkehrsberuhigte Zonen, Fuß- und Radwege, Hauseingänge, Hofeinfahrten unter Vordächern, Balkonen,...

Ausführung:

Gehäuse: Polycarbonat grau (ähnlich RAL 7035).

Glas: UV-stabilisiertes Polycarbonat mit Innenprismen (PMMI bei 20 50).

Verschluss: An der Stirnseite mit Mehrfachscharnier, abklapp- und aushängbar, an der anderen Seite mit unverlierbarer korrosionsbeständiger Schraube.

Reflektor: Weiß lackierter Stahlblech-

reflektor, mit allen elektrischen Bauteilen werkzeuglos abklapp- und aushängbar, Trennstekverbindung zur Netzanschlussklemme im Gehäuse.

Kabeleinführung: 2 Würgenippel an der Befestigungsseite zur Einführung von Leitungen bis Ø 11mm, 2 Zugentlastungen.

Befestigung: 2 Bohrungen für Wandbefestigung mit beiliegenden Druck- und Gummischeiben. Neigung der Leuchte 15°.

Mast- bzw. Eckmontage siehe „Weitere Baureihen/Ausführungen“.



IP54		LPH 3-4 m	Wind- angriffsfl. A = 0,048m²	Blendung KB 1
------	--	--------------	-------------------------------------	------------------

Qualität von SCHUCH - Vorteile für Sie:

- formschöne vandalensichere Leuchte komplett aus schlagzähem Polycarbonat
- universell einsetzbar für Mastaufsatz-Wand- und Eckmontage
- montage-, wartungs- und umrüstfreundlich durch scharniertes, abklappbares Glas sowie werkzeuglos abklapp- und aushängbaren Montageeinsatz mit Trennstecker
- hervorragende Blendungsbegrenzung der Klasse KB1 durch Glas mit innenliegenden Lichtlenkungselementen

20...

für Mastaufsatz-, Wand- oder Eckmontage




Type	Artikel-Nr.	Lampen Watt	Gewicht ca. kg *
für Hochdrucklampen, Sockel E27			
20 50HS-T GR ²⁾	20000 0110 ¹⁾	1 x HST 50	2,6
für Niederdrucklampen, Sockel BY22d			
20 18NA GR komp	20000 0107	1 x LST 18 W	1,9
für Kompaktlampen, Sockel G23 bzw. 2G11			
20 211KL GR	20000 0101 ¹⁾	2 x TC-S 11 W	1,9
20 218KL GR	20000 0103 ¹⁾	2 x TC-L 18 W	2,7
20 218TKL GR ³⁾	20000 0105 ¹⁾	2 x TC-L 18 W	2,0


1) Induktiv; Artikel-Nr. für komp. siehe Preisliste
2) Mit in der Leuchte eingebautem Zündgerät

3) Tandemschaltung
4) Gewichte ohne Verpackung


Wandmontage (Standard)

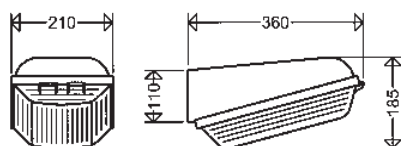


Befestigungsfläche bei Wandmontage



Mastaufsatzmontage mit 20 M



Eckausleger 20 EB für Eckmontage



! Weitere Baureihen / Ausführungen

– mit Mastaufsatzstück 20 M für Mast- (Zopf ø 60mm) ausleger 20 EB erforderlich).
bzw. Eckmontage (Bei Eckmontage zusätzlich Eck-

Zubehör / Ersatzteile

Type	Artikel-Nr.	
Ersatzgläser		
20000	20001 9000	PC, klar, mit Prismen
20000 I	20001 9001	PMMI, klar, mit Prismen, für Type 2050 GR
Montage-Zubehör		
20 M GR	90039 0002	Mastaufsatzstück grau, für Zopf ø 60mm
20/76	90040 0001	Erweiterung für Zopf ø 76mm
20 EB	90041 0001	Eckausleger