


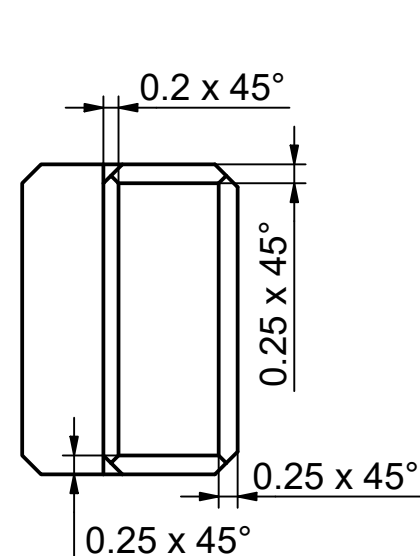

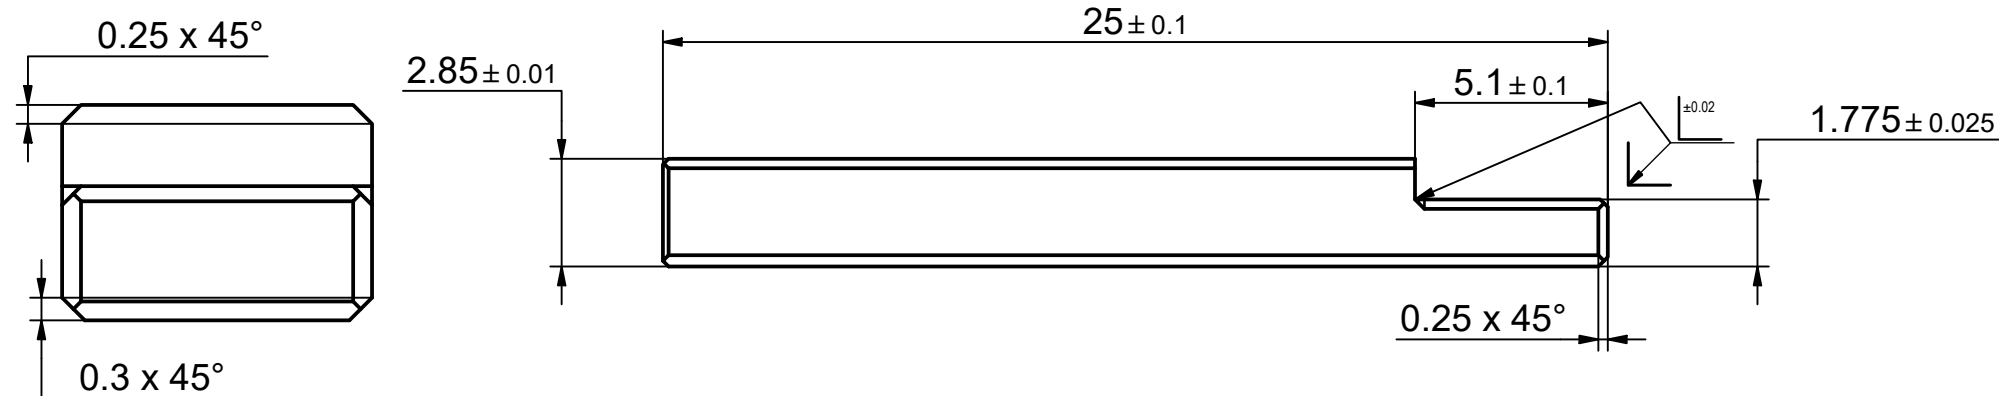
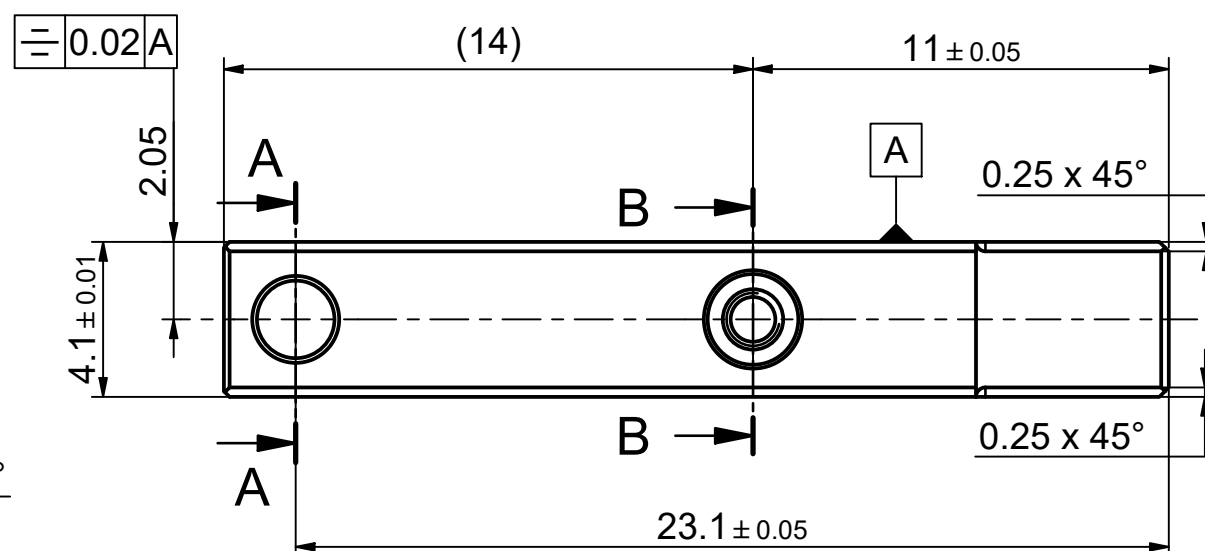
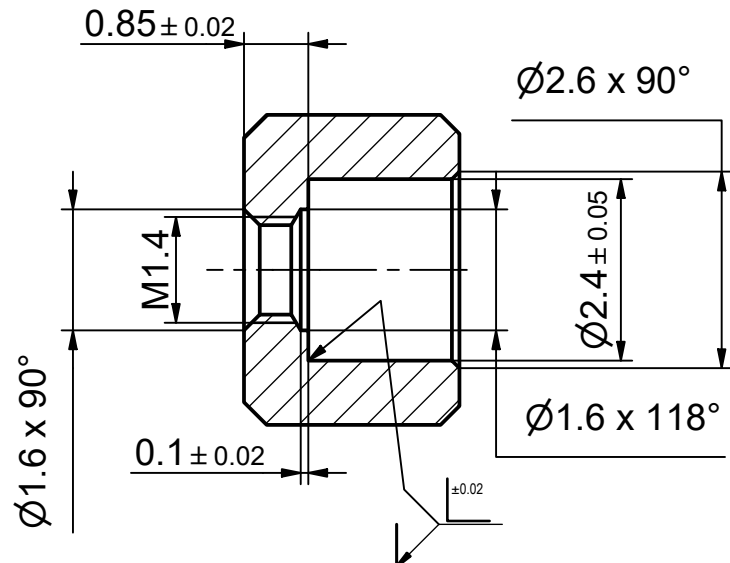
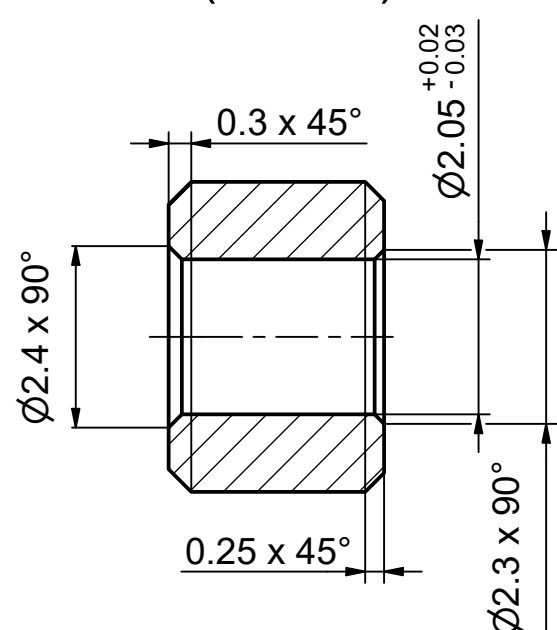



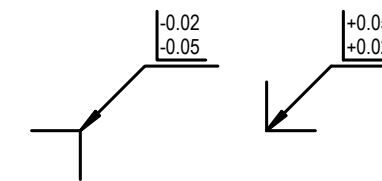

A-A (10 : 1)



B-B (10 : 1)

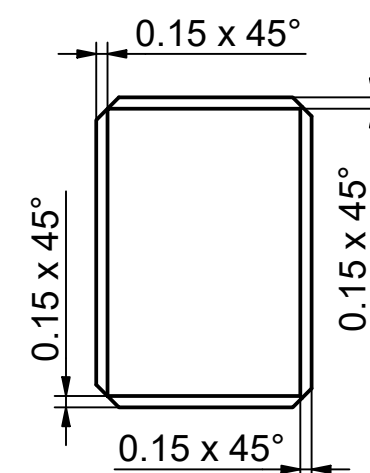

Allgemeintoleranzen ISO 2768-fH
gehärtet 58 ± 2 HRC

1.4034 - X46Cr13				1.940 g			
Werkstoff				Gewicht			
Änd.	B	27.08.2021	BRG	Gezeichnet	Datum	Visum	Massstab
	A	18.06.2018	BRG	Geprüft	18.06.2018	BRG	5 : 1
				Status	In Aenderung		☐
				Format	Ersatz für	Anzahl Blatt	Blatt-Nr.
				A3	Ersetzt durch	1	1
NDN 05-25 Doppelprismaschiene gehärtet spez					Kunde-Nr.		
Vorfabrikation					Artikel-Nr.		
					5435		
					Zeichnungs-Nr.		
					231 020 202-1 B		

Jede unerlaubte Verwendung
dieses Dokumentes wird
gerichtlich verfolgt.

HÖNGER AG
Präzisionsmechanik & Maschinenbau

St.Urbanstrasse 4 CH-4914 Roggwil / BE

Plotdatum: 27.08.2021 - 10:32