


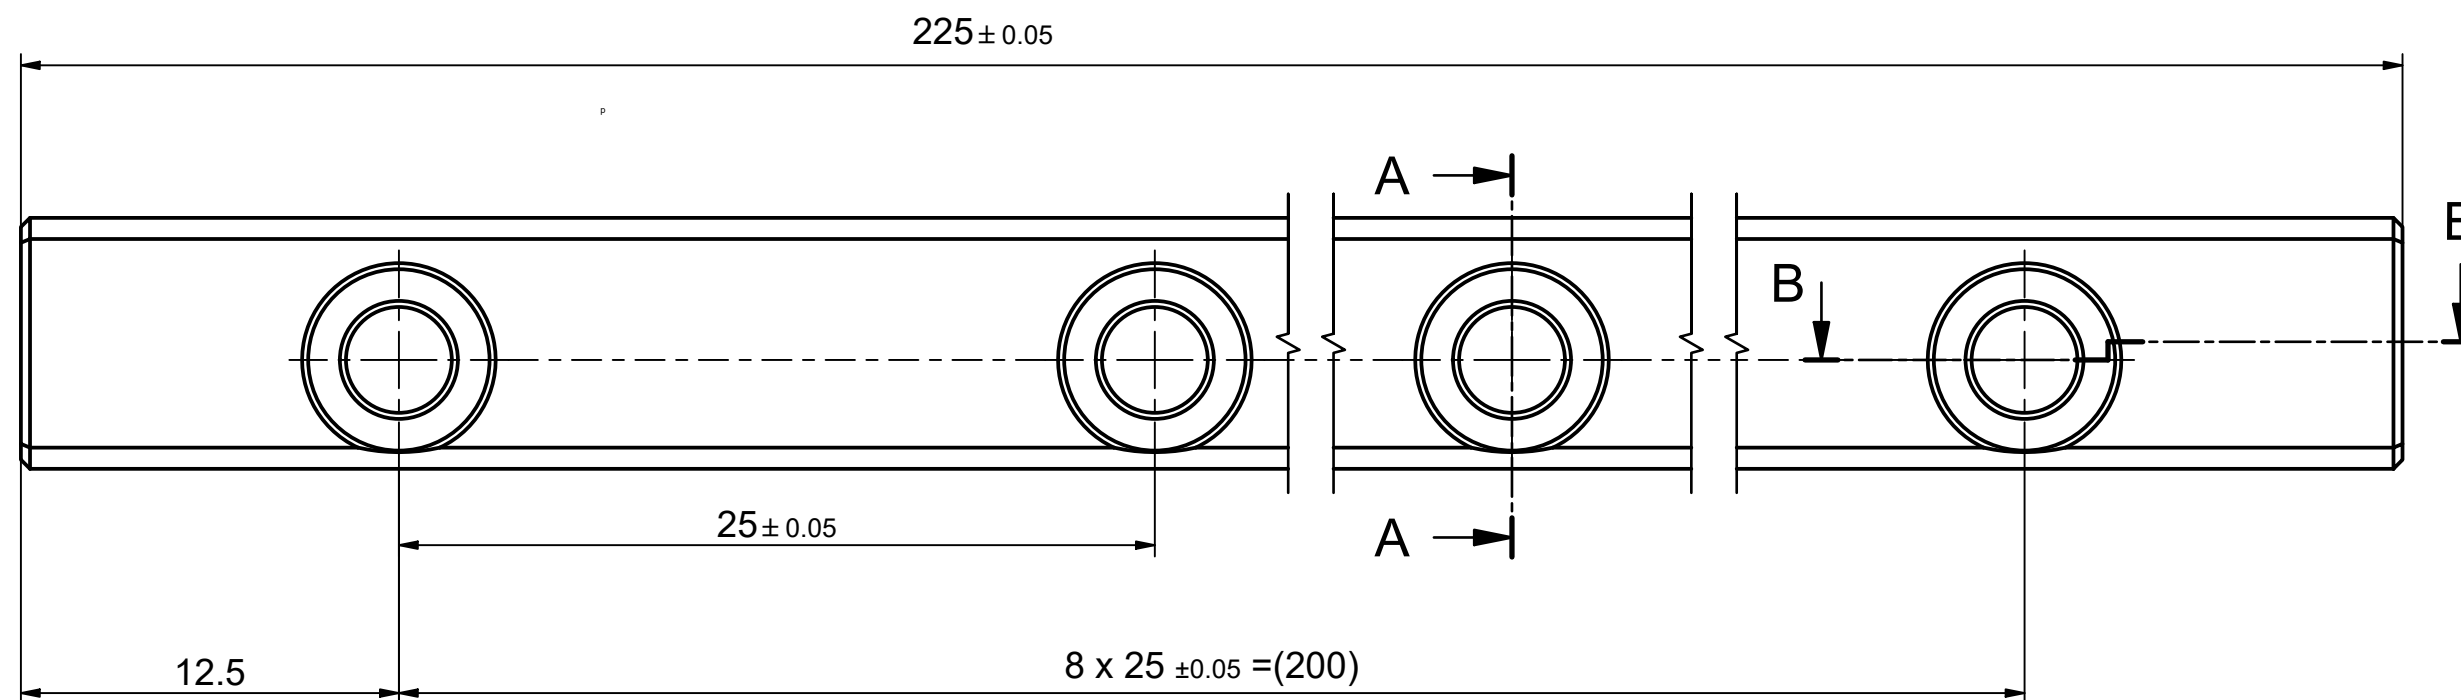


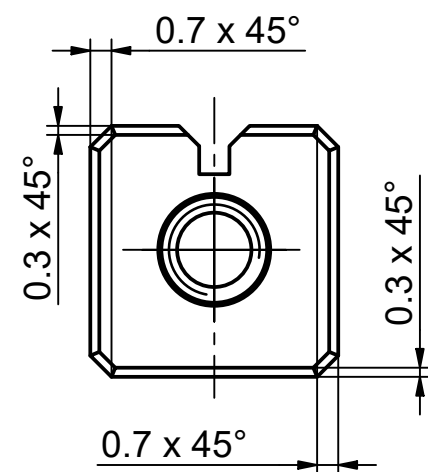



A-A (8 : 1)

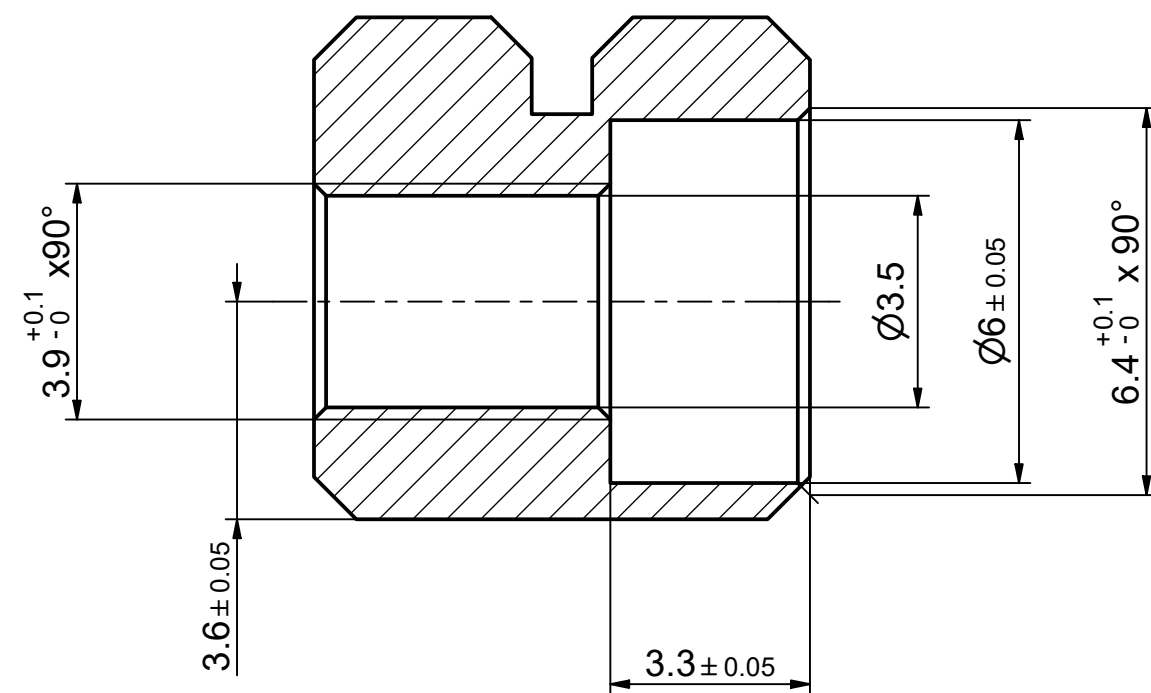



B-B (4 : 1)

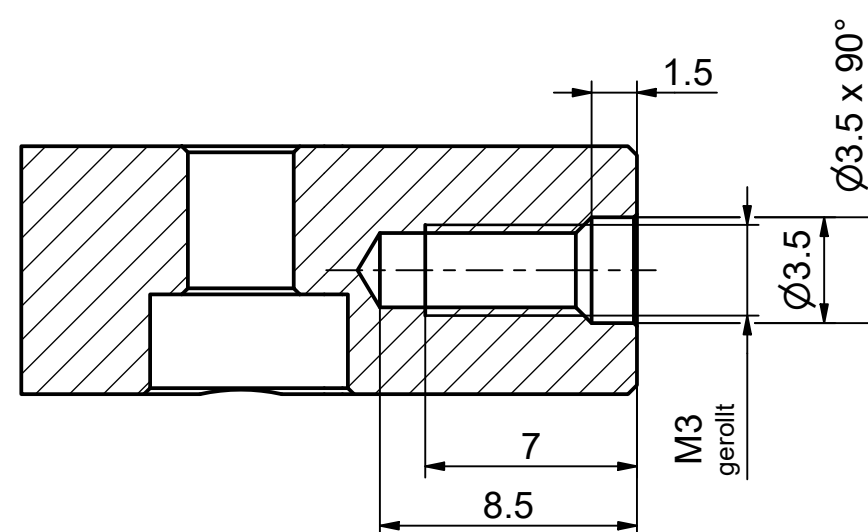

Walzprofil (5 : 1)
1.4125

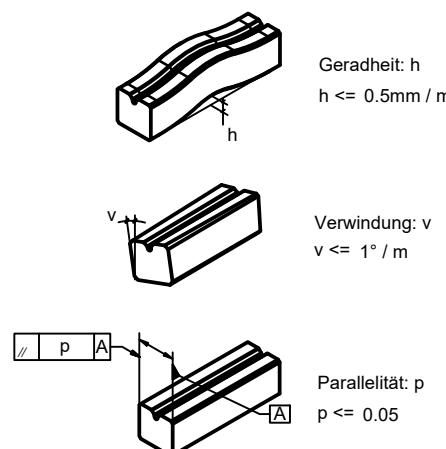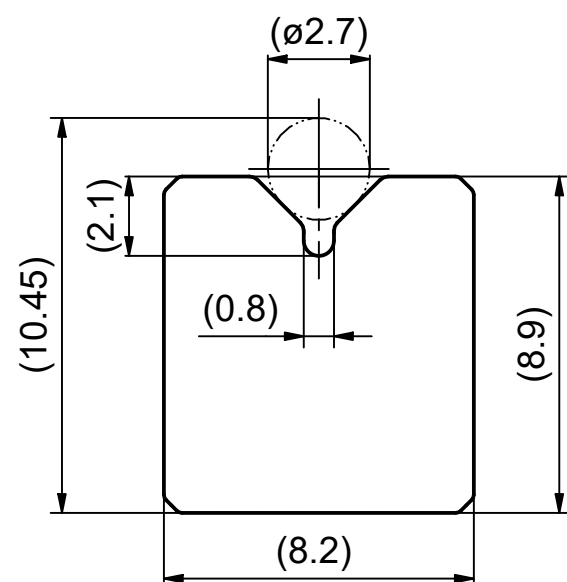

** : Prüfstift Hartmetall
DIN 2269

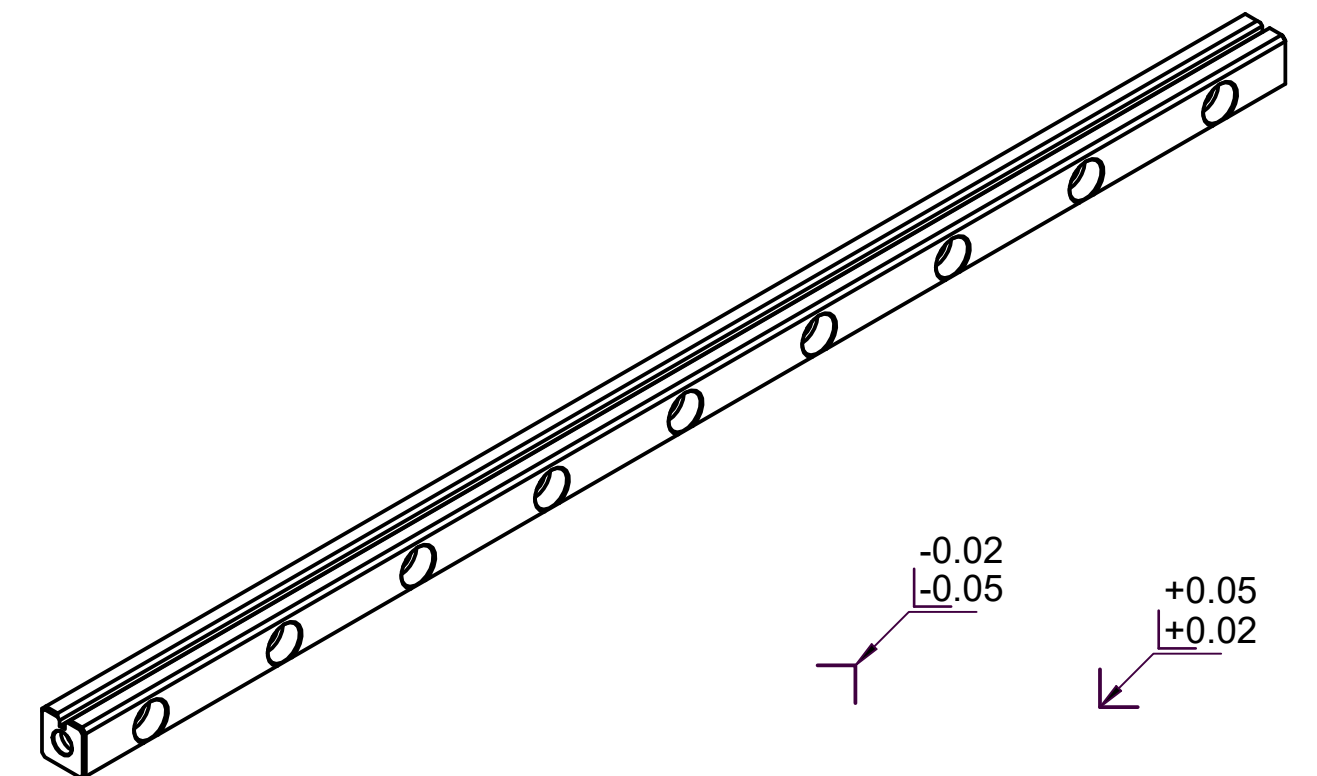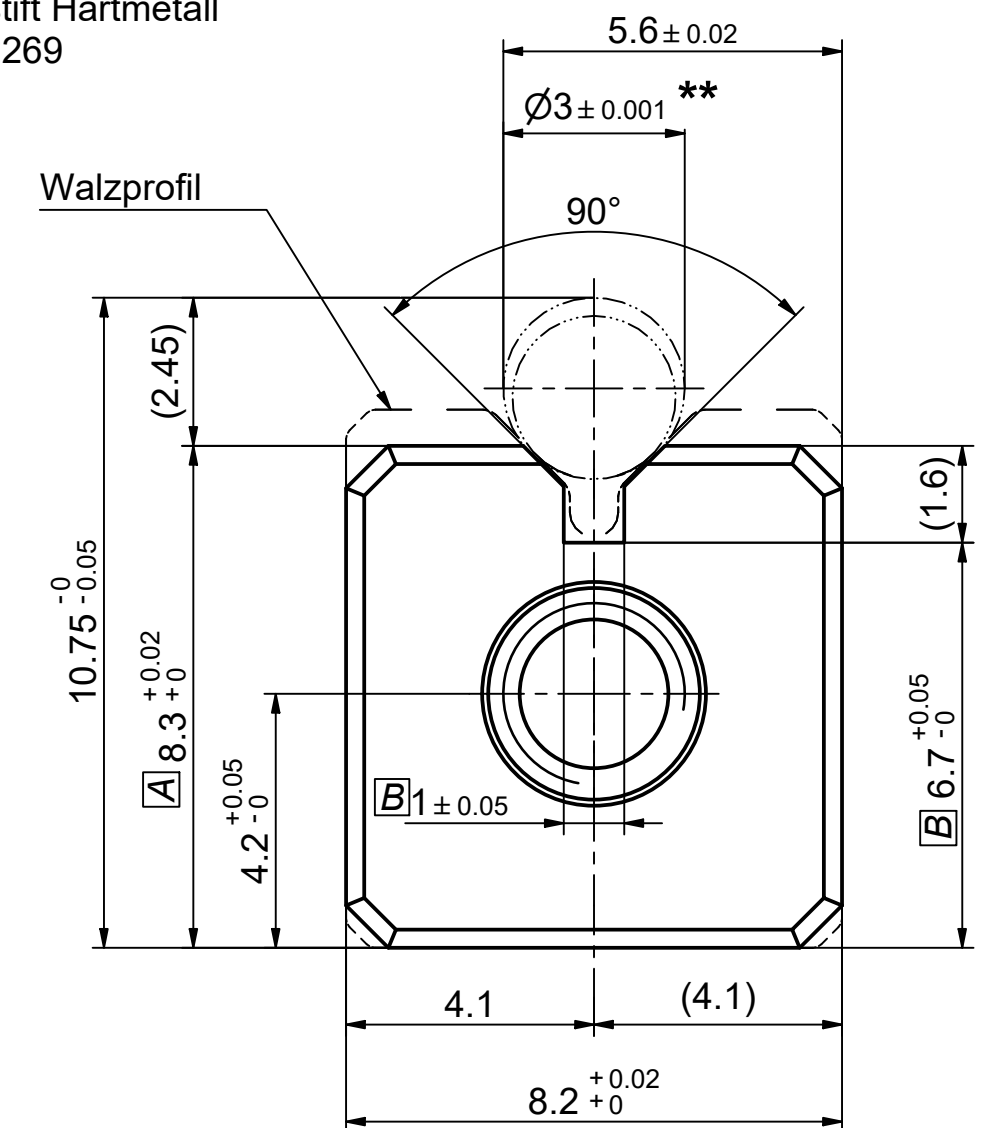

Allgemeintoleranzen ISO 2768-fH
gehärtet 58 ±2 HRC

1.4034 - X46Cr13				104.2041 g	
Werkstoff				Gewicht	
Änd.	B	13.04.2021	BRG	AM-400 020 317_B	Gezeichnet
	A	24.02.2021	BRG	QAB-210223	Datum
					Visum
					Massstab
					4 : 1
					Geprüft
					Status
					In Aenderung
					Format
					A2
					Ersatz für
					Ersetzt durch
					Anzahl Blatt
					3
					Blatt-Nr.
					1
R3-225-RF-V Spez. Linearführung				Kunde-Nr.	
Vorfabrikation				14000205	
ohne Befestigungsgewinde, mit Stirnbohrung				Artikel-Nr.	
				8721	
				Zeichnungs-Nr.	
				400 020 317-1 B	



Jede unerlaubte Verwendung
dieses Dokumentes wird
gerichtlich verfolgt.

HÖNGER AG



Präzisionsmechanik & Maschinenbau

St.Urbanstrasse 4 CH-4914 Roggwil / BE

Plotdatum: 13.04.2021 - 13:35

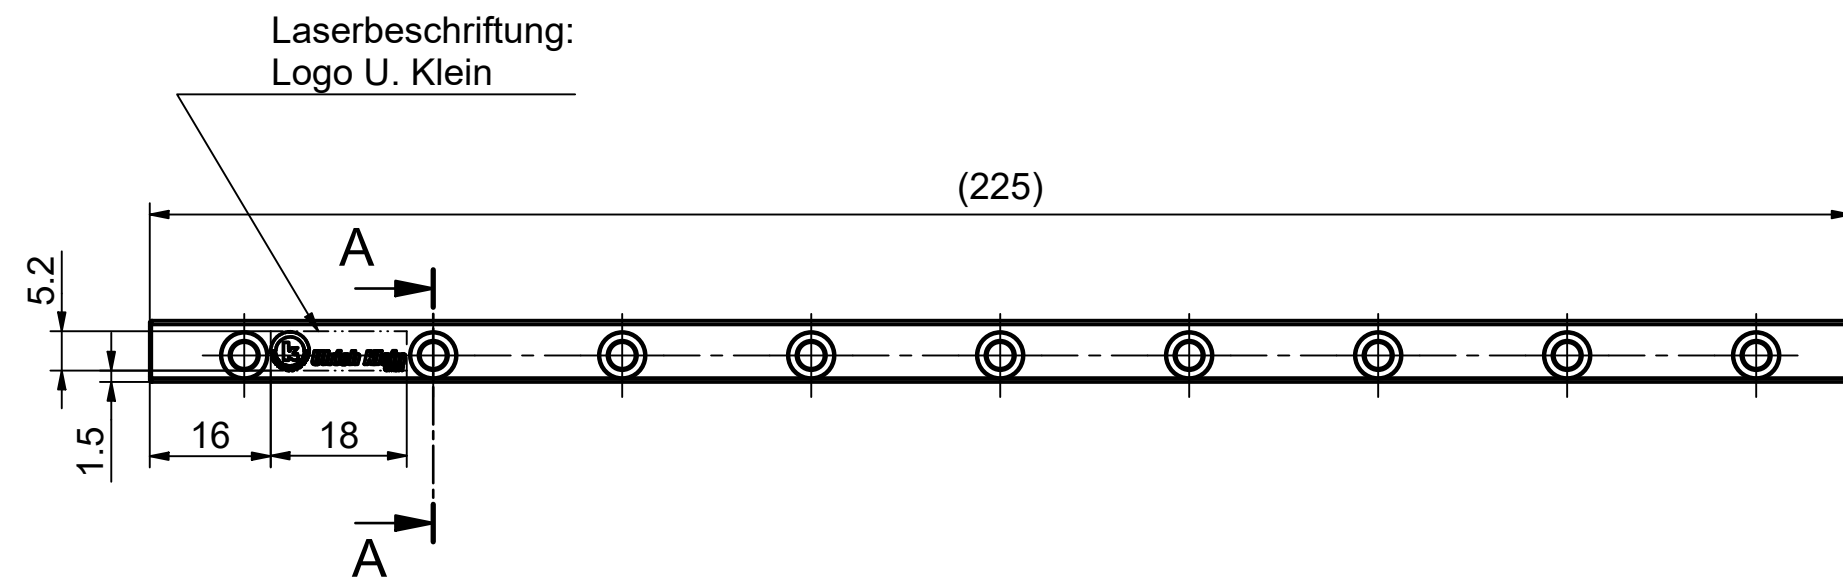
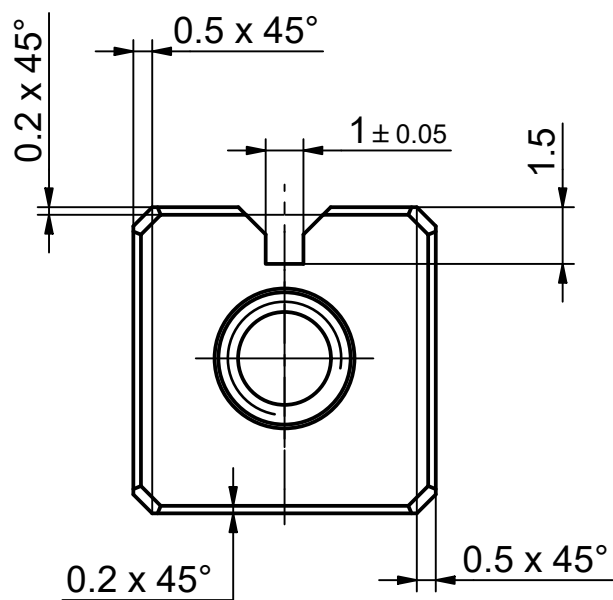


Schleifzugabe (10 : 1)

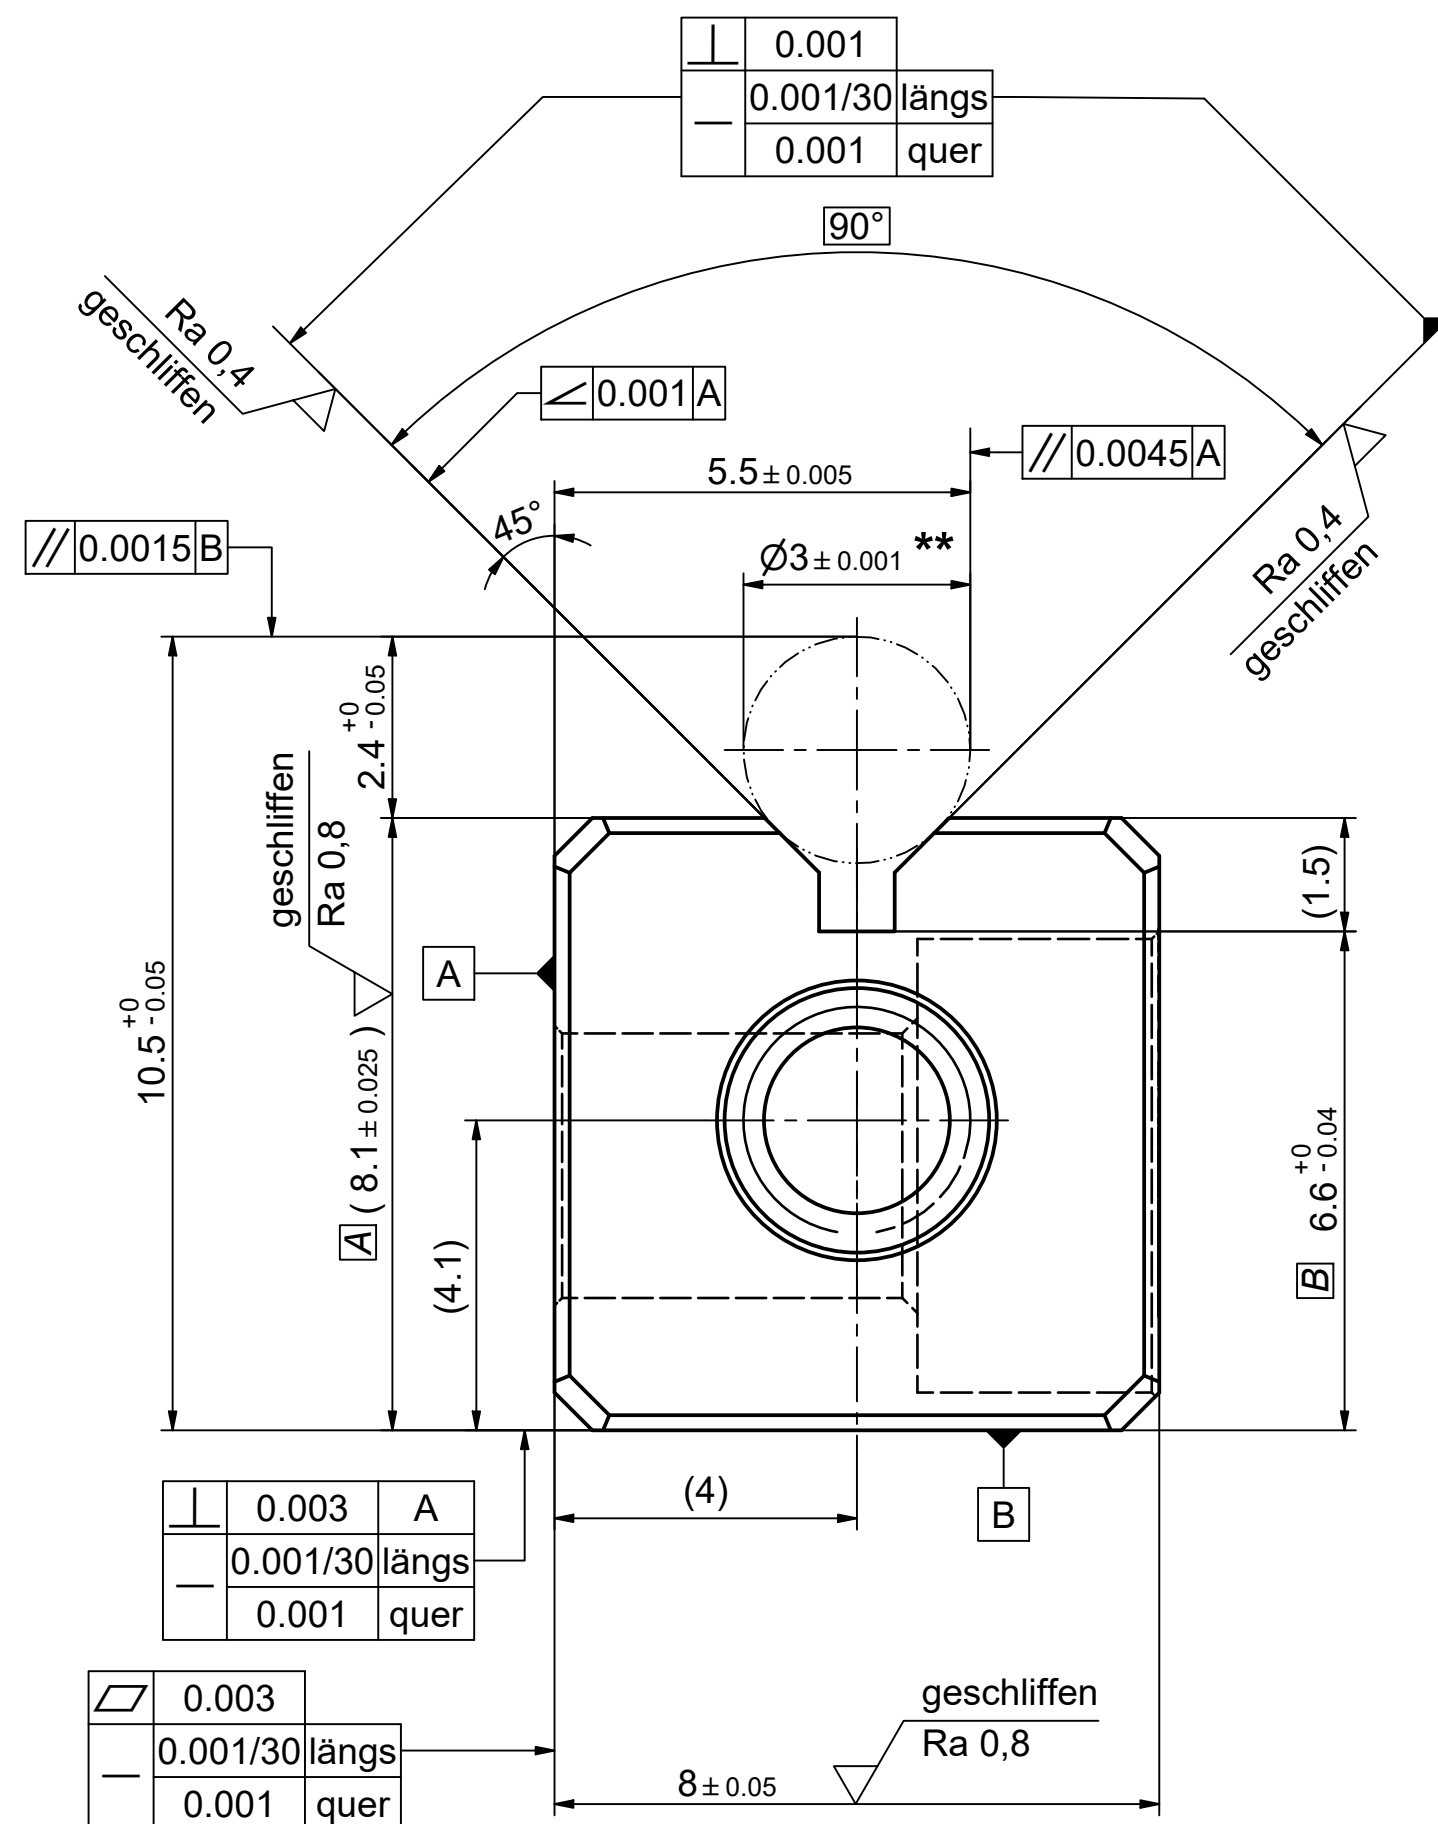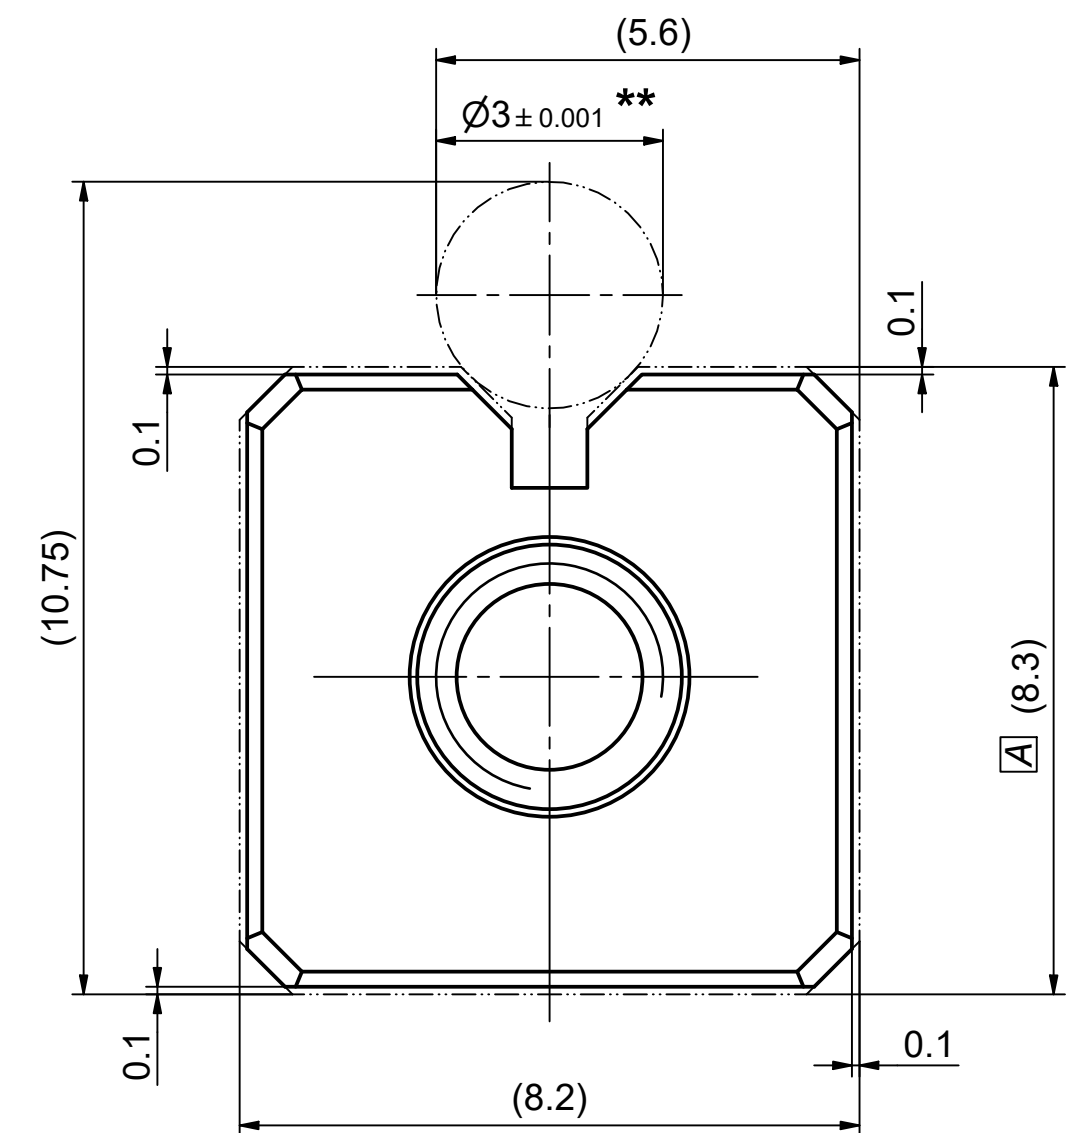

** : Prüfstift Hartmetall
DIN 2269

A-A (5 : 1)

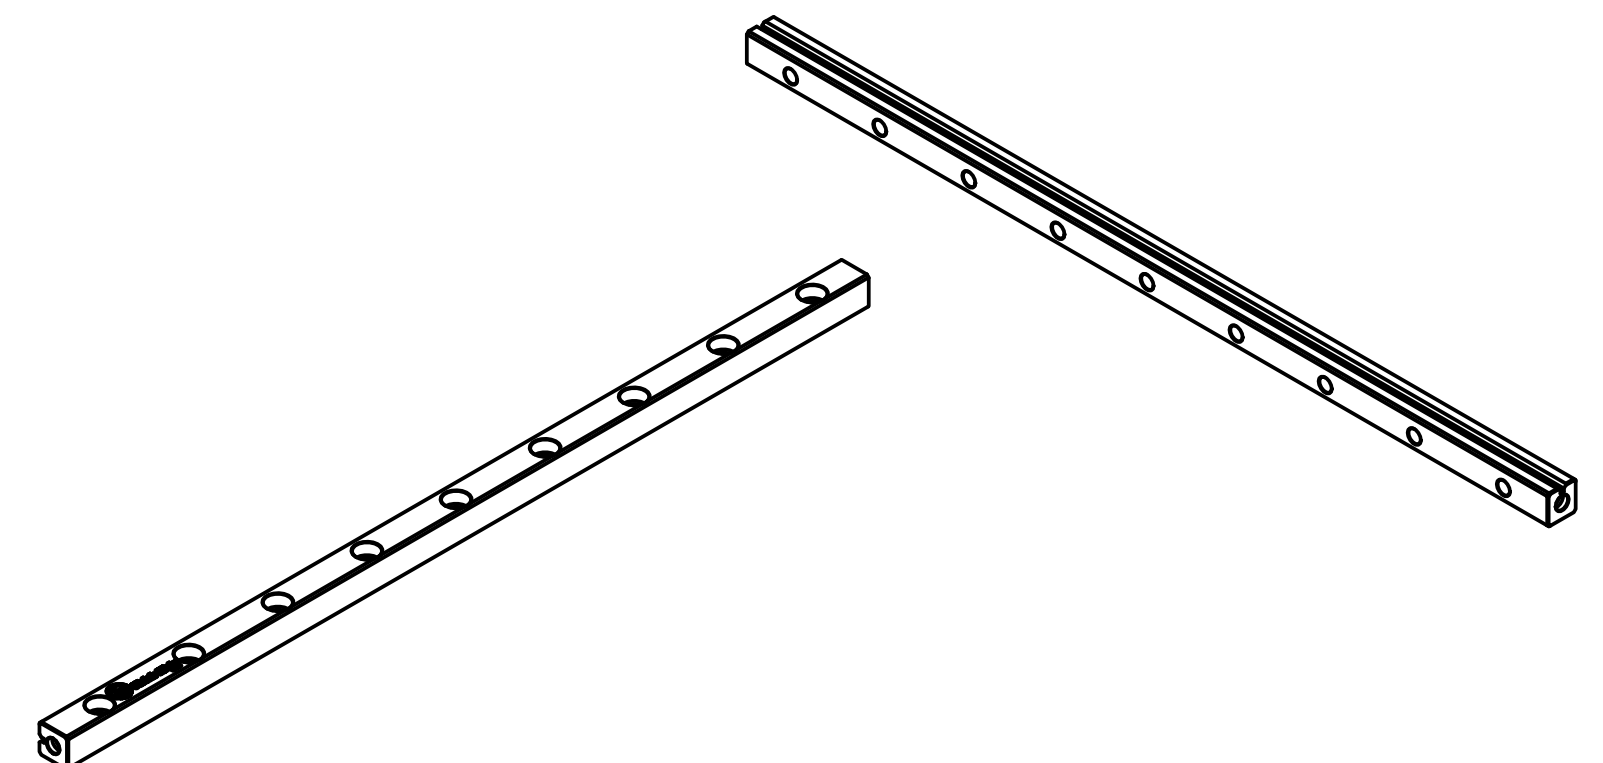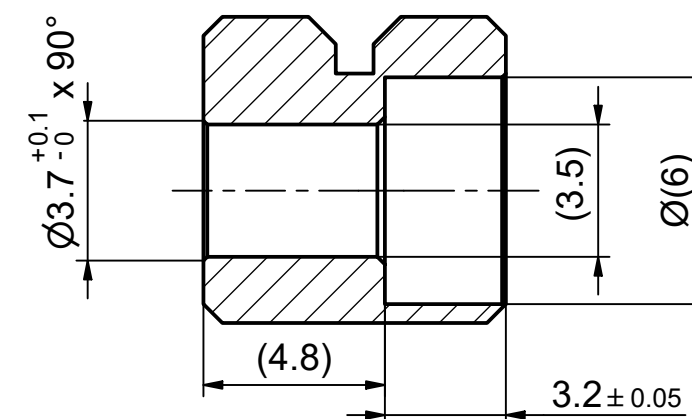

Vorfabrikations-Zeichnung 400 020 317-1

Allgemeintoleranzen ISO 2768-fH

gehärtet 58 ±2 HRC

Ra 3.2 (✓)

400 020 317-1 (1.4034 - X46Cr13)				99.6484 g			
Werkstoff				Gewicht			
Änd.	B	13.04.2021	BRG	AM-400 020 317_B	Gezeichnet	Datum	Visum
	A	24.02.2021	BRG	QAB-210223	Geprüft	19.10.2020	BRG
					Status	In Aenderung	
Bemassung in mm				Format	Ersatz für	Anzahl Blatt	Blatt-Nr.
				A2	Ersetzt durch	3	2
R3-225-RF-V Spez. Linearführung					Kunde-Nr.		
ohne Befestigungsgewinde, mit Stirnbohrung					14000205		
Kunde: U. Klein					Artikel-Nr.		
					8721		
					Zeichnungs-Nr.		
					400 020 317 B		

Jede unerlaubte Verwendung
dieses Dokumentes wird
gerichtlich verfolgt.



HÖNGER AG

Präzisionsmechanik & Maschinenbau

St.Urbanstrasse 4 CH-4914 Roggwil / BE

Plotdatum: 13.04.2021 - 13:35

** : Prüfstift Hartmetall
DIN 2269

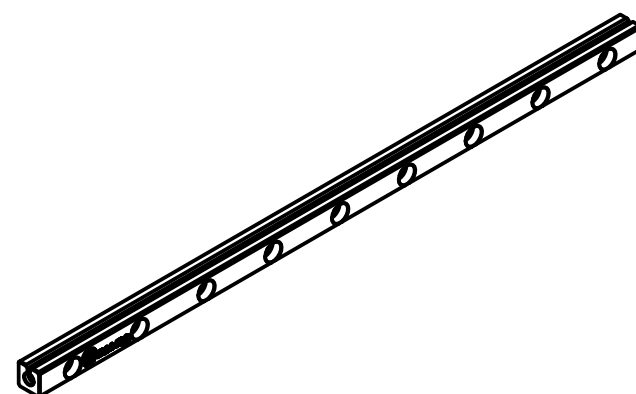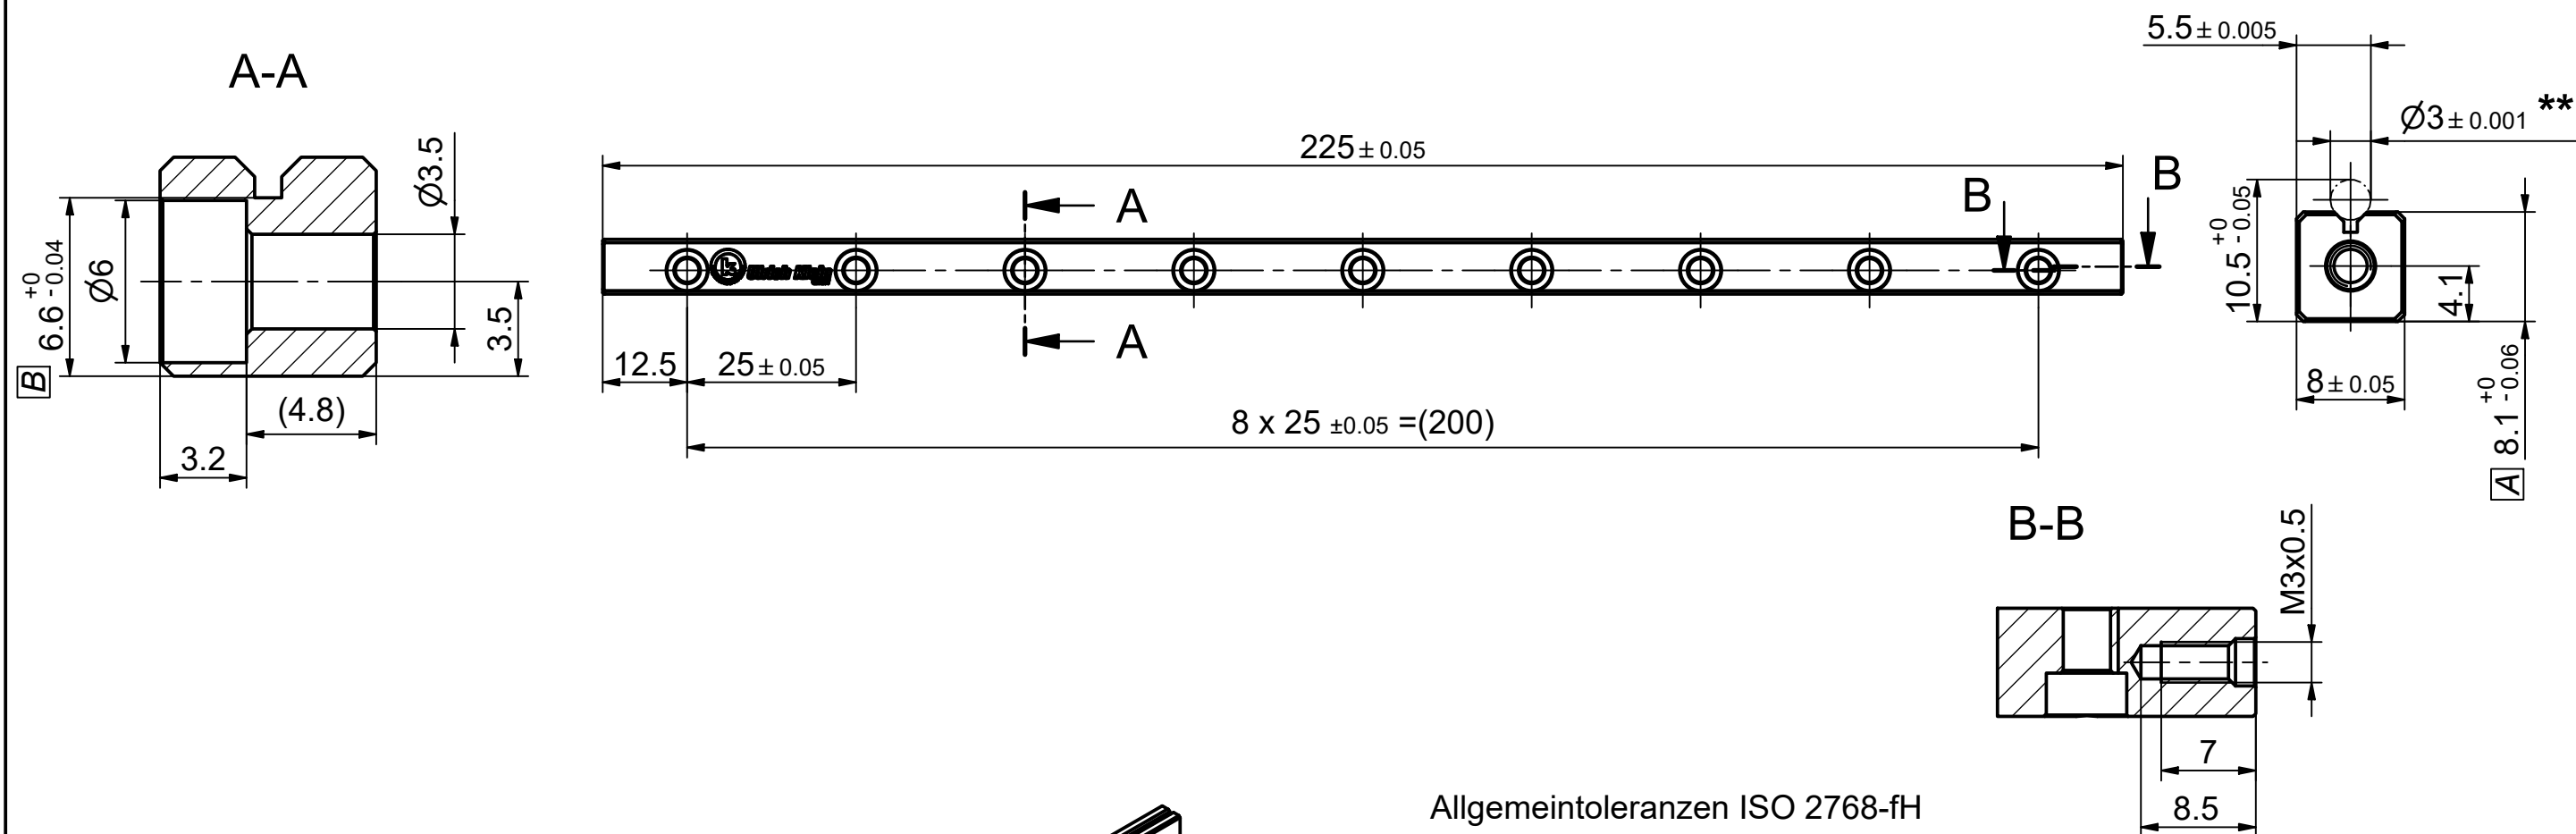

Allgemeintoleranzen ISO 2768-fH

gehärtet 58 ±2 HRC

400 020 317-1 (1.4034 - X46Cr13)				99.6484 g			
Werkstoff				Gewicht			
Änd.	B	13.04.2021	BRG	AM-400 020 317_B	Gezeichnet	Datum	Visum
	A	24.02.2021	BRG	QAB-210223	Geprüft	19.10.2020	BRG
					Status	In Aenderung	
Bemassung in mm				Format	Ersatz für	Anzahl Blatt	Blatt-Nr.
				A3	Ersetzt durch	3	3
R3-225-RF-V Spez. Linearführung ohne Befestigungsgewinde, mit Stirnbohrung Kunde: U. Klein					Kunde-Nr.		
					14000205		
					Artikel-Nr.		
					8721		
					Zeichnungs-Nr.		
					400 020 317 B		

Jede unerlaubte Verwendung
dieses Dokumentes wird
gerichtlich verfolgt.

HÖNGER AG
Micro-Präzisionstechnik

KUNDENZEICHNUNG
St.Urbanstrasse 4 CH-4914 Roggwil / BE

Plotdatum: 13.04.2021 - 13:35