


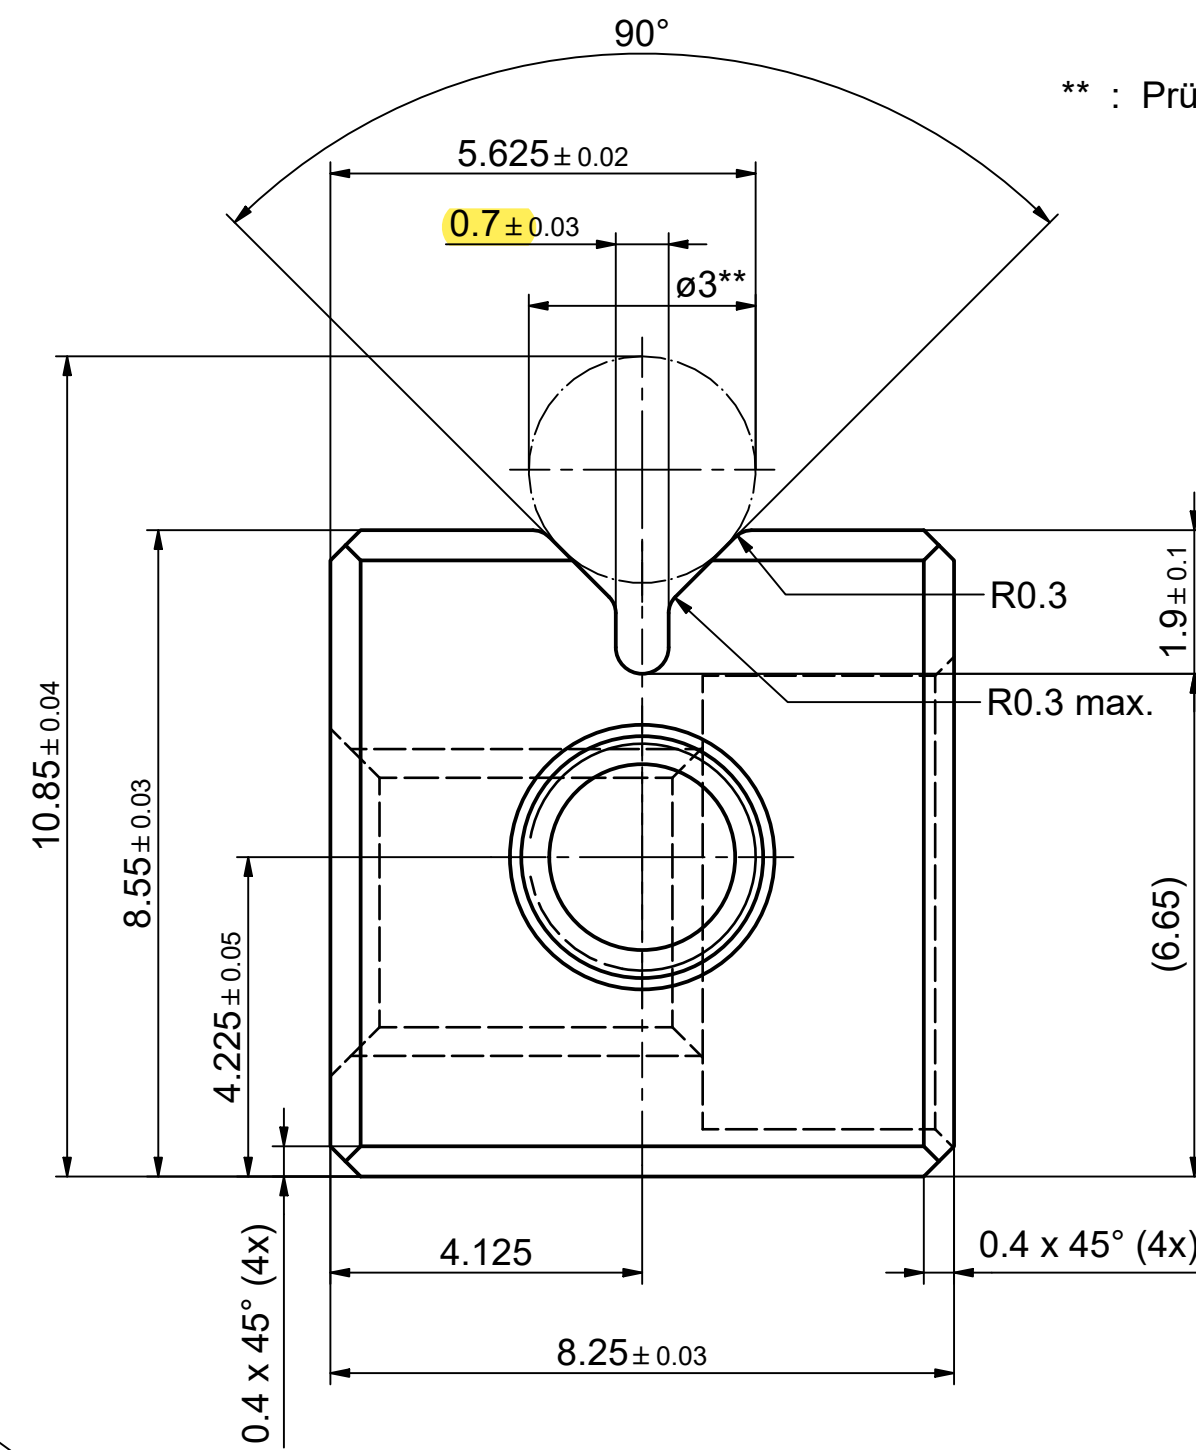
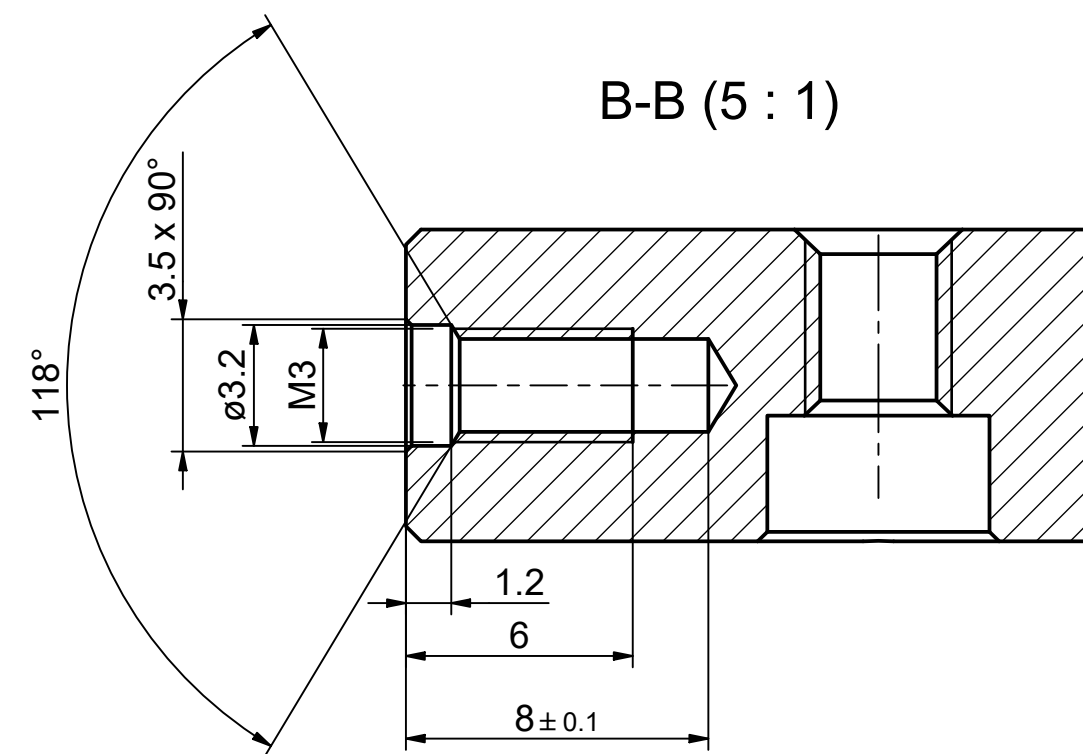
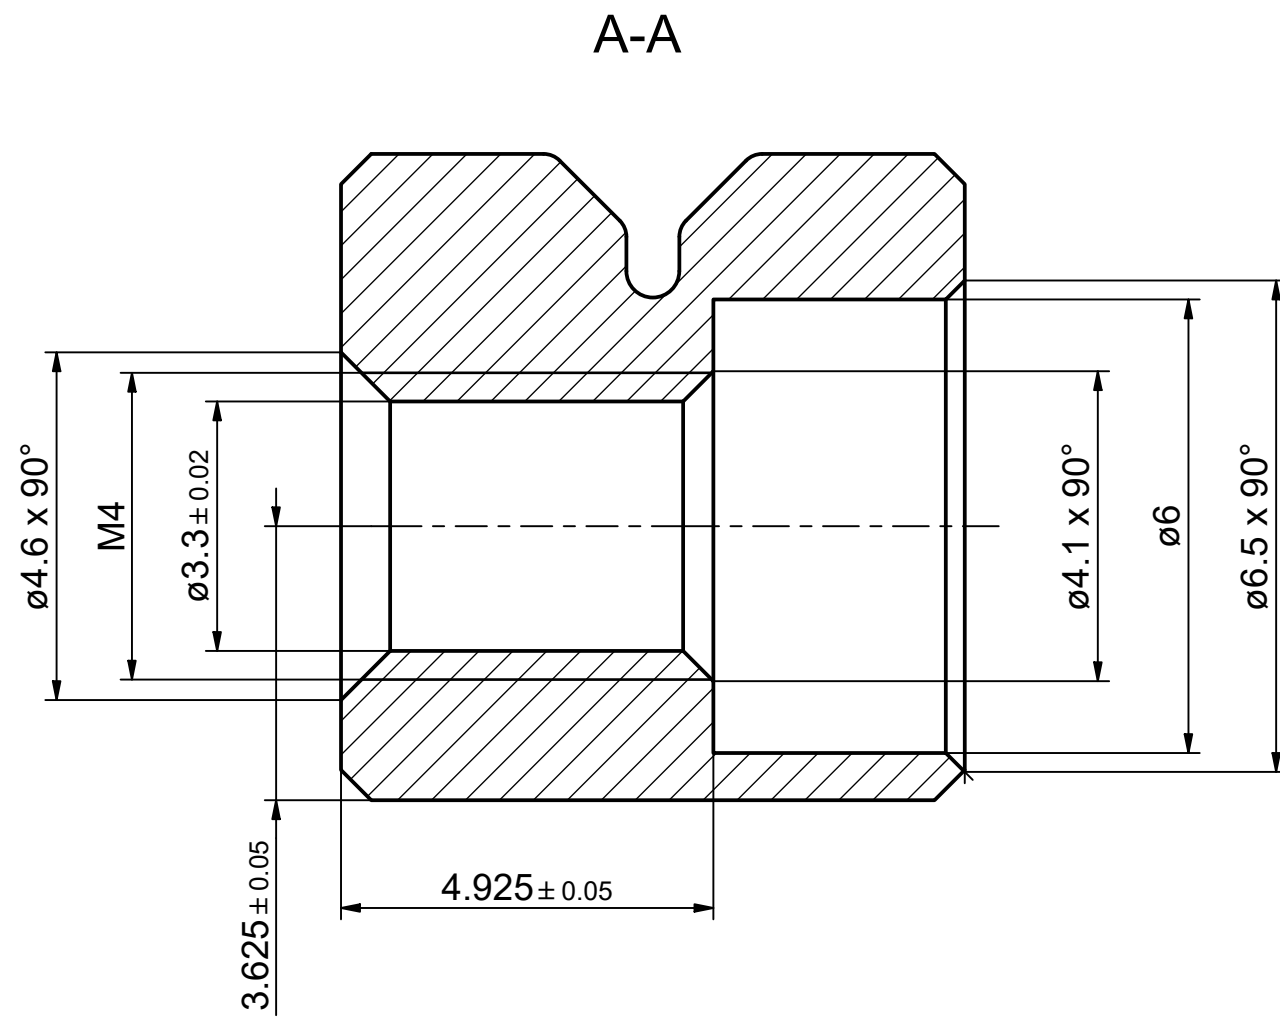
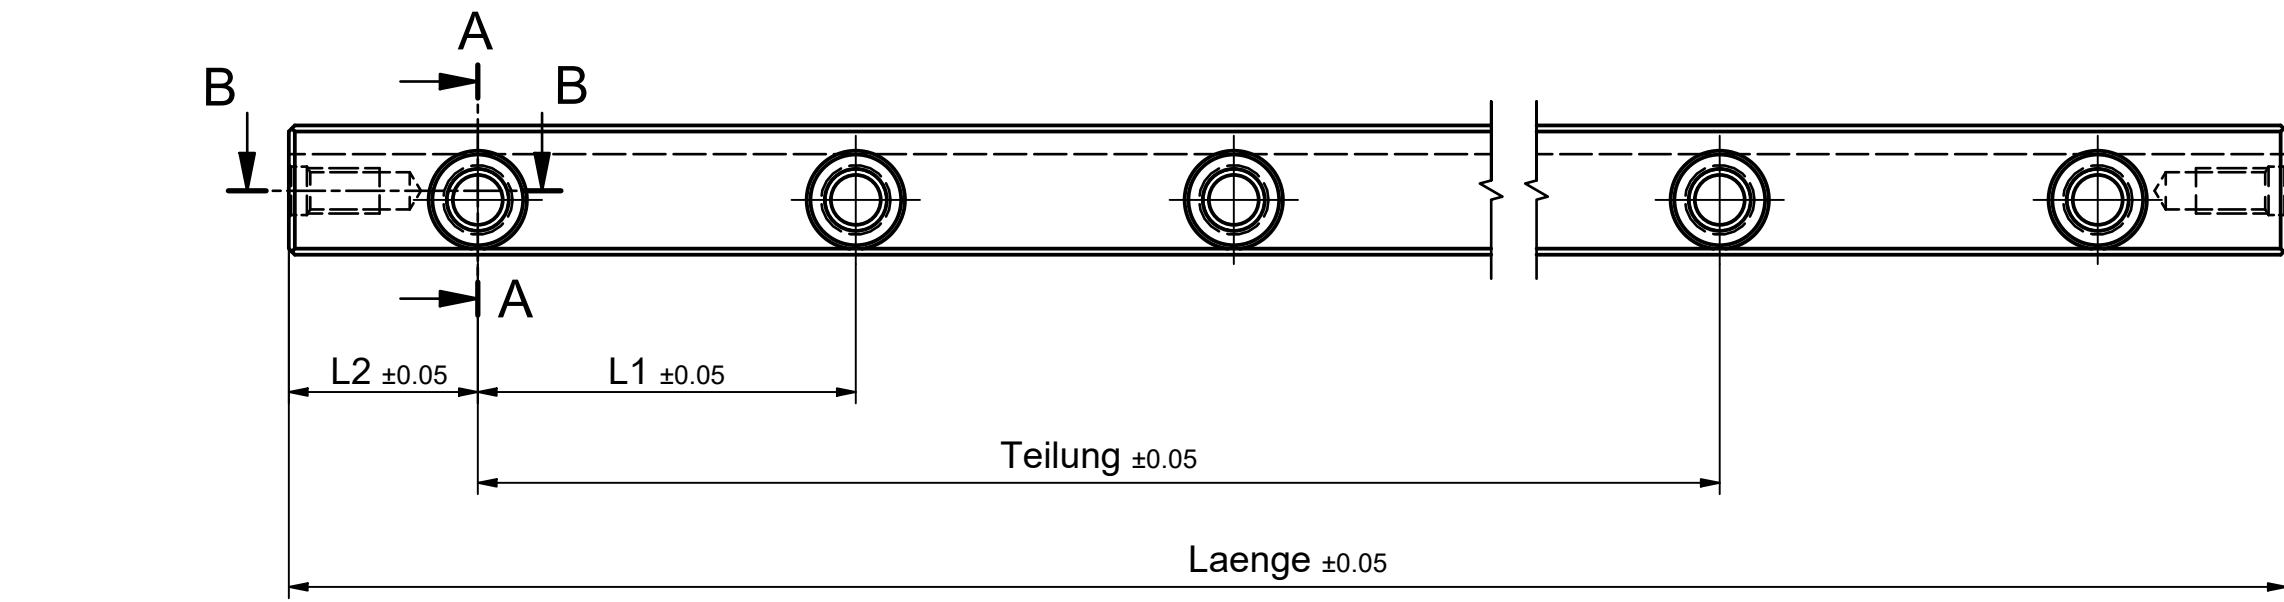


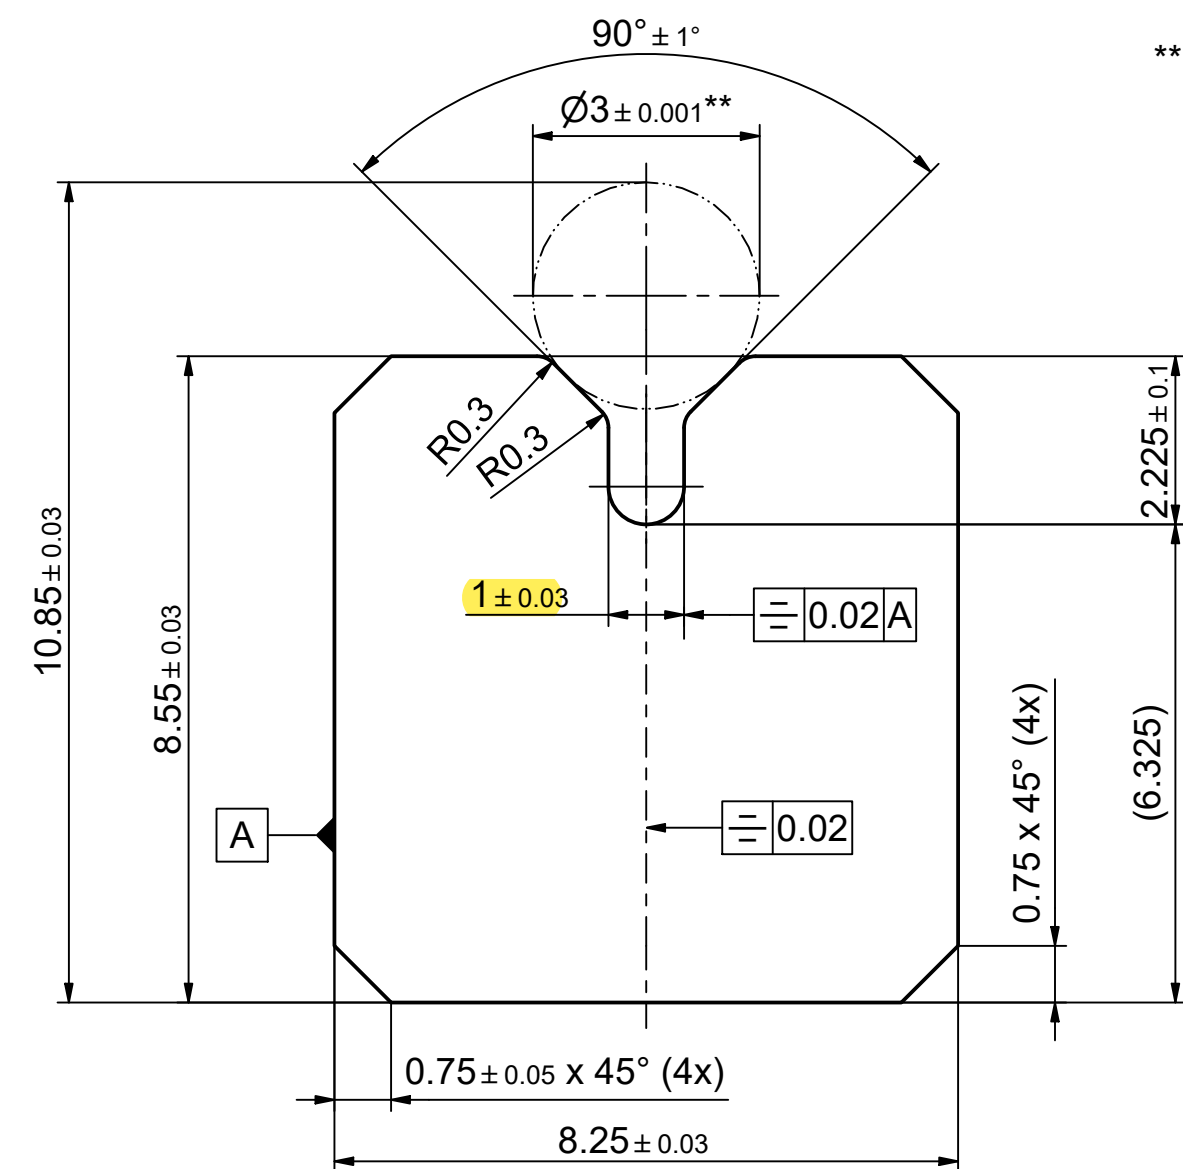

** : Prüfstift Hartmetall DIN 2269


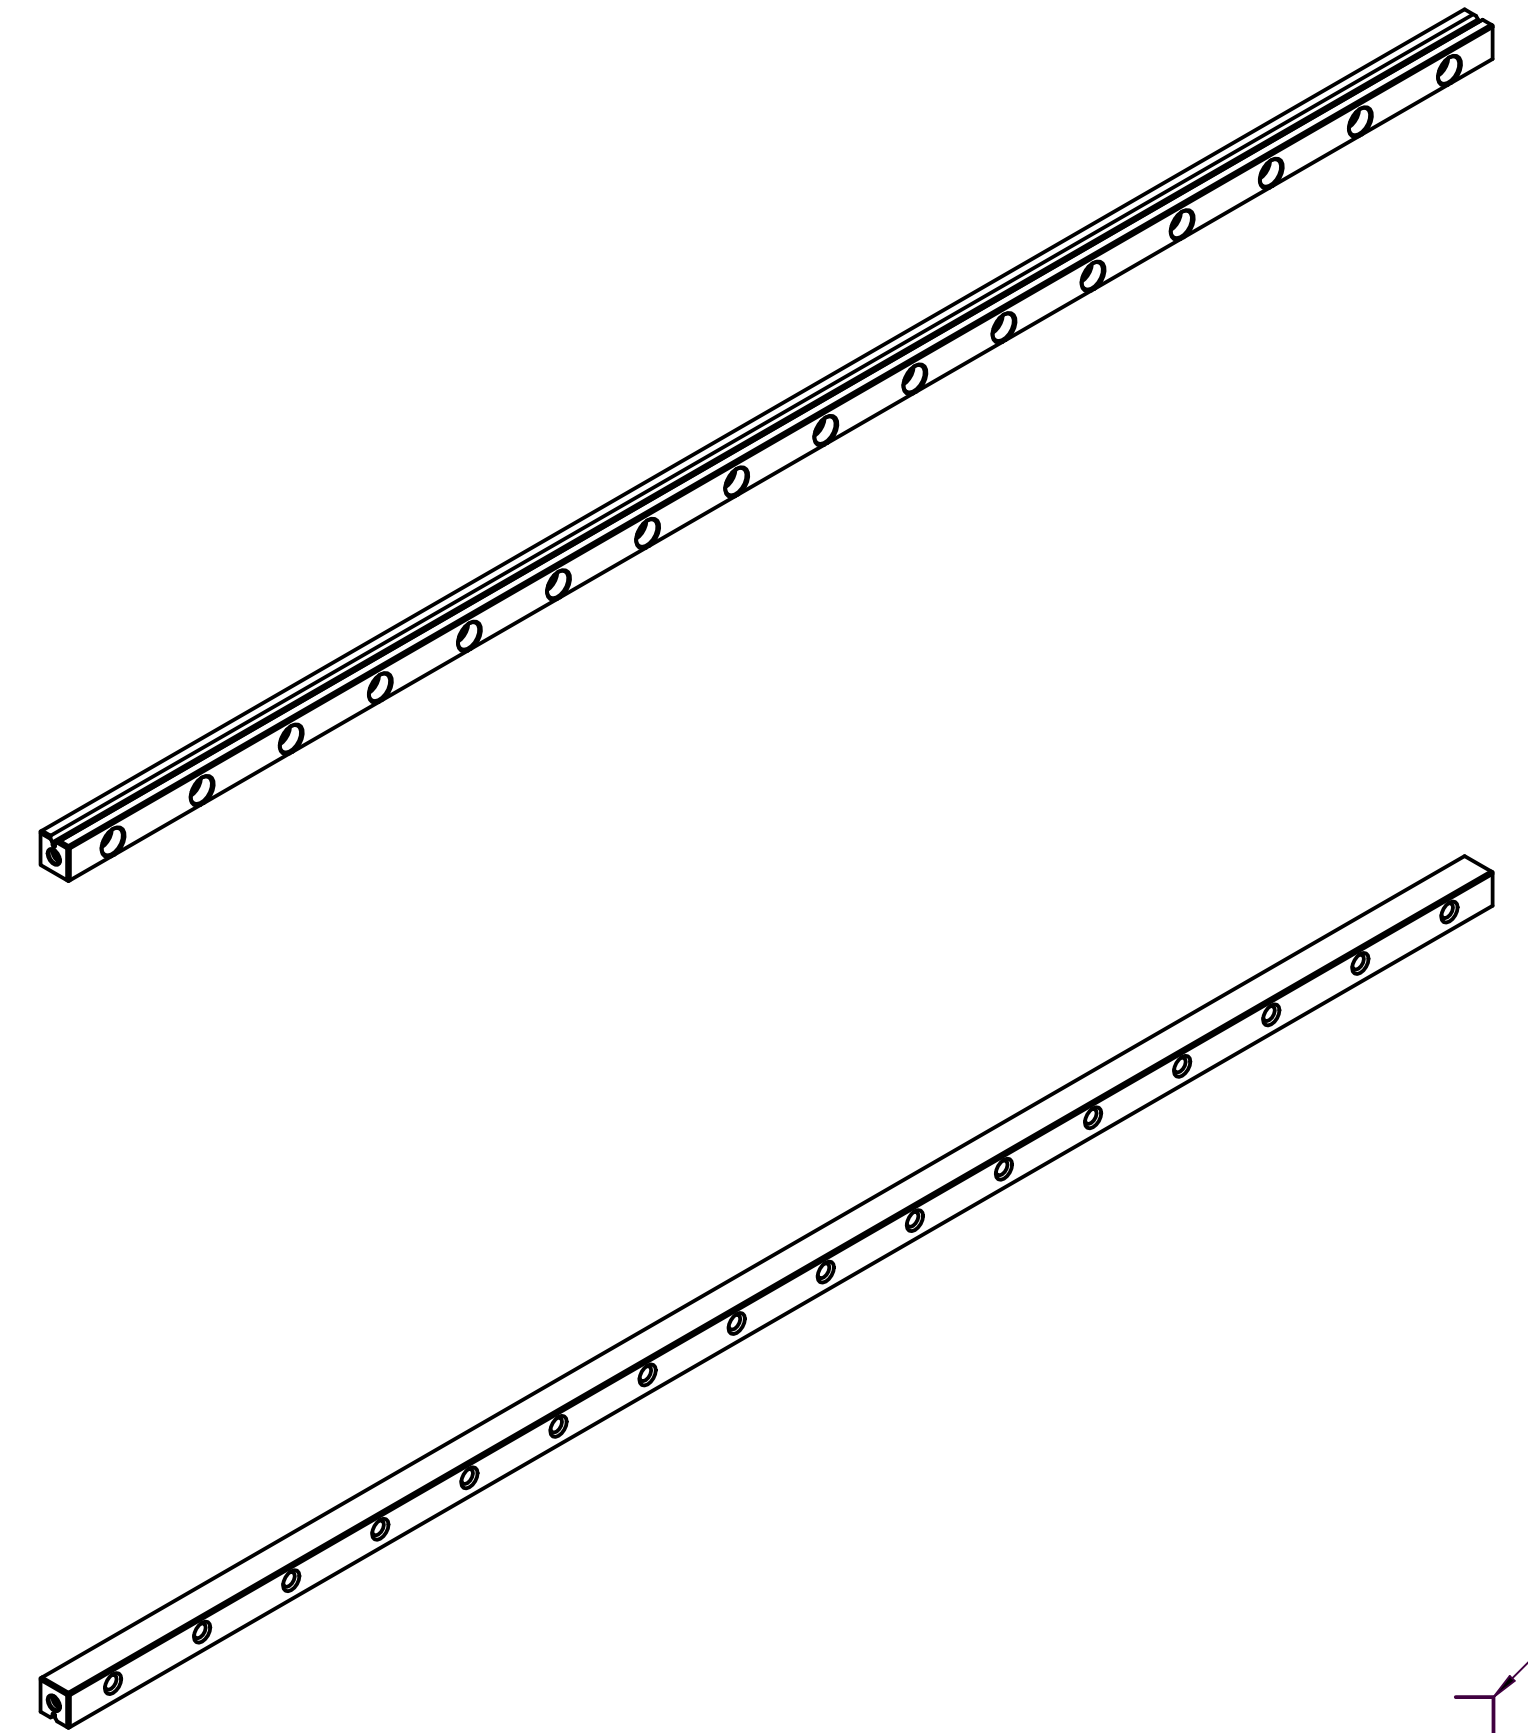


** : Prüfstift Hartmetall DIN 2269

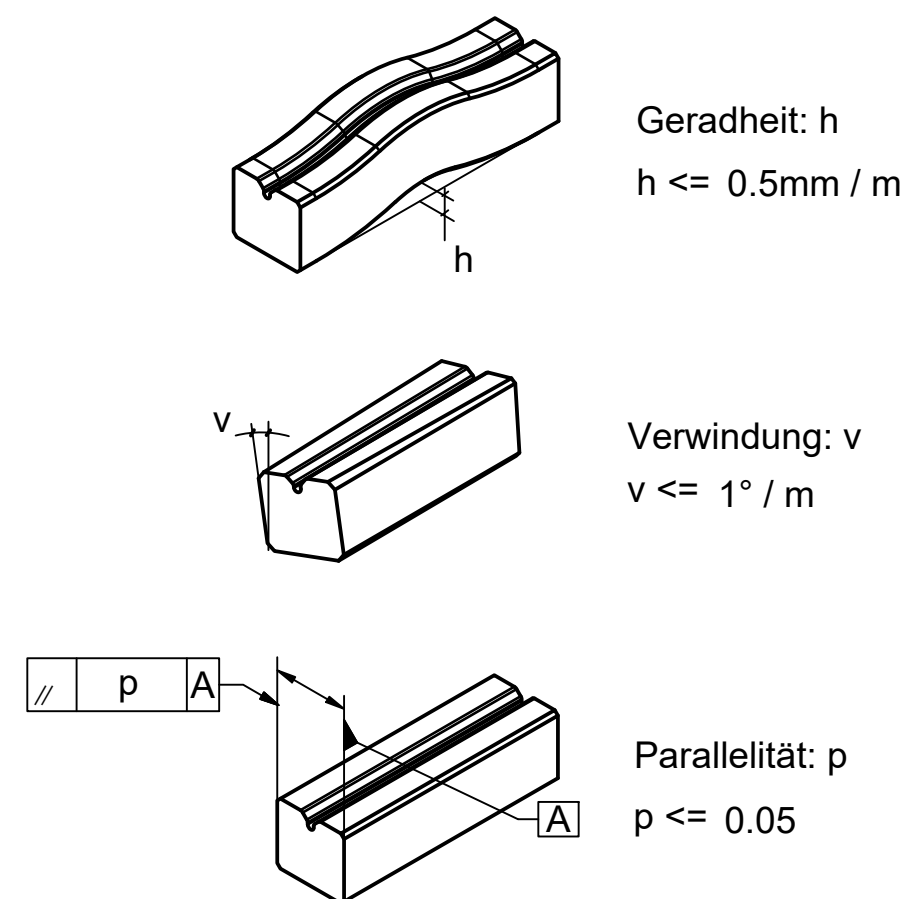





Allgemeintoleranzen ISO 2768-fH

Gehärtet 58 ±2 HRC

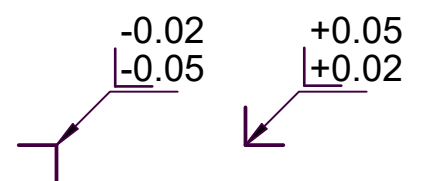

1.3505 100 Cr 6 (Wälzl.st. gezogen)				194.9176 g	
Werkstoff				Gewicht	
Änd.				Gezeichnet	Datum
				08.06.2020	BRG
				Geprüft	22.06.2020
				Status	MIB
Bemassung in mm				Format	Ersatz für
A1				Ersetzt durch	Anzahl Blatt
R3-XXX Linearführung				Kunde-Nr.	Blatt-Nr.
Vorfabrikation				Artikel-Nr.	1
Tabelle				Zeichnungs-Nr.	403 020 000-1
HÖNGER/AG				Präzisionsmechanik & Maschinenbau	
St.Urbanstrasse 4				CH-4914 Roggwil / BE	

Jede unerlaubte Verwendung dieses Dokumentes wird gerichtlich verfolgt.

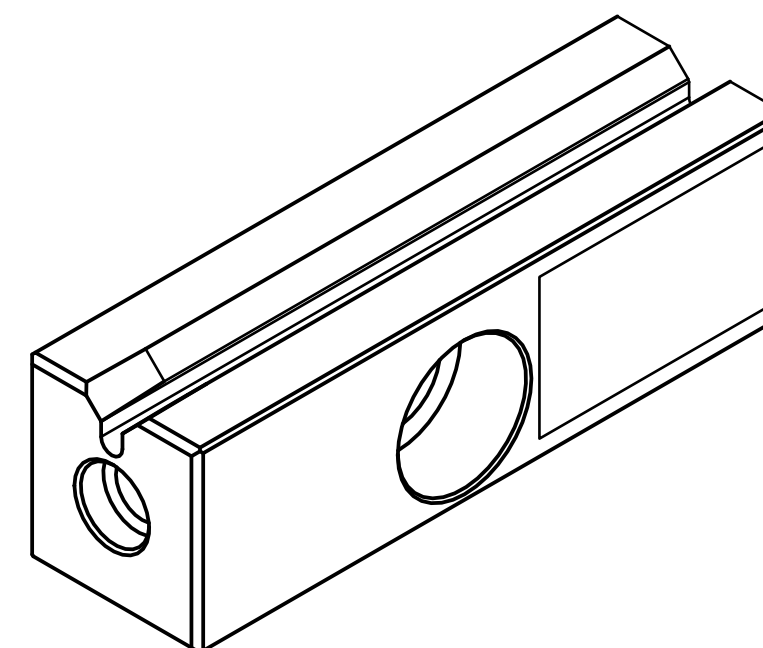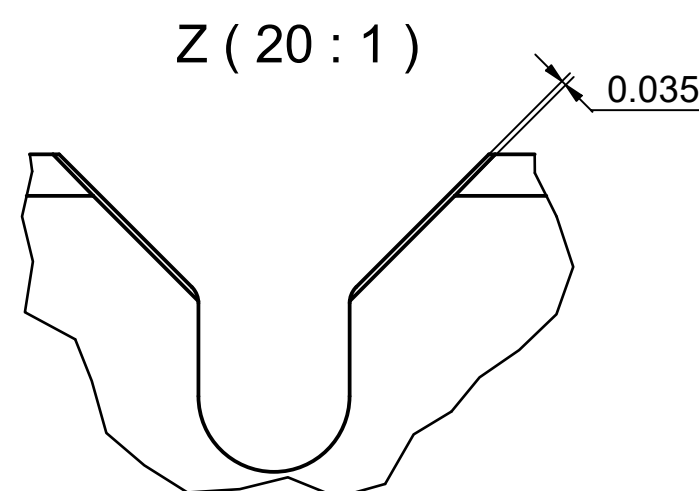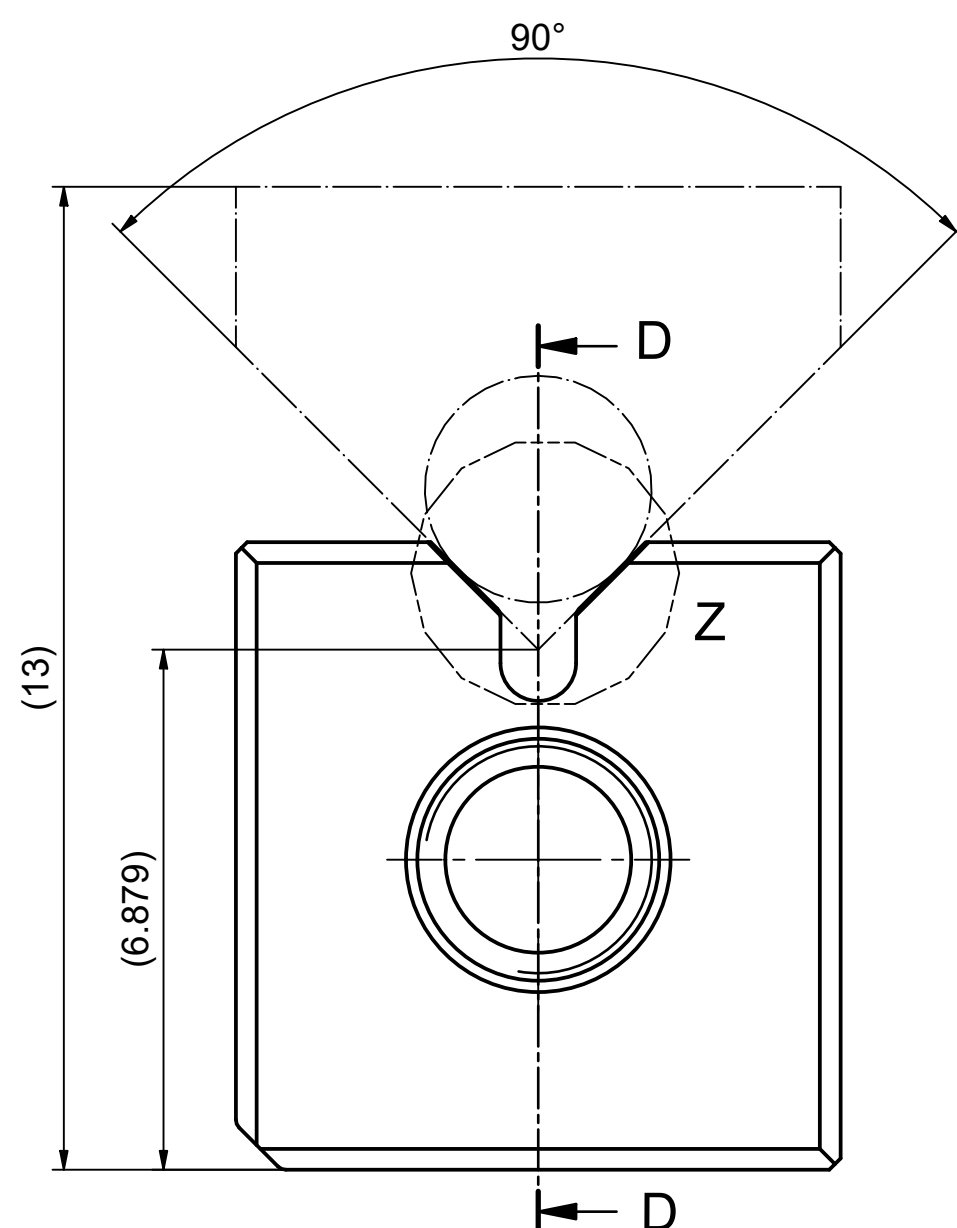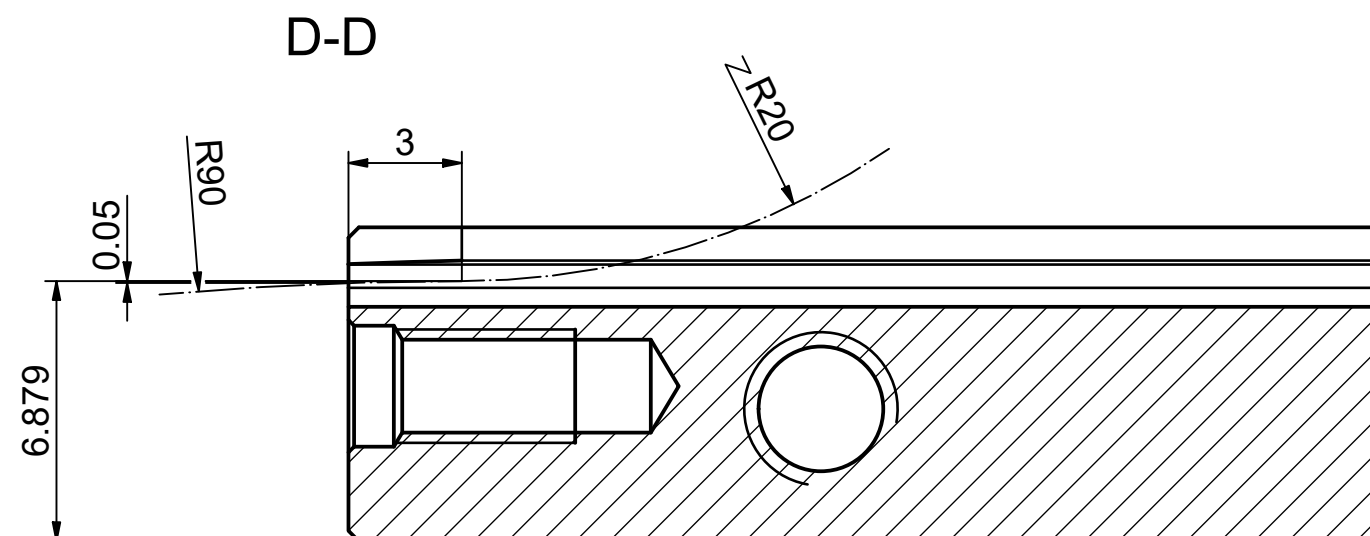

403 020 000-1 (1.3505 100 Cr 6 (Wälzl.st. gezogen))								181.1128 g	
Werkstoff								Gewicht	
Änd.						Datum	Visum	Massstab	
					Gezeichnet	08.06.2020	BRG	10 : 1	
					Geprüft	22.06.2020	MIB		
					Status	Produktion Freigegeben			
		Bemassung in mm			Format A3	Ersatz für		Anzahl Blatt 4	Blatt-Nr. 3
						Ersetzt durch			
R3-XXX Linearführung Schleifbearbeitung							Kunde-Nr.		
							Artikel-Nr.		
							Tabelle		
 Präzisionsmechanik & Maschinenbau							Zeichnungs-Nr.		
							403 050 000		
St.Urbanstrasse 4 CH-4914 Roggwil / BE									


Jede unerlaubte Verwendung
dieses Dokumentes wird
gerichtlich verfolgt.

HÖNGER AG
Präzisionsmechanik & Maschinenbau

St.Urbanstrasse 4 CH-4914 Roggwil / BE

Plotdatum: 22.06.2020 - 12:12

Pos	Art. Nr	Art. Text	Zeich Nr	MATERIAL
10	8646	R3-50 Linearführung	403 050 001	403 020 000-1 (1.3505 100 Cr 6 (Wälzl.st. gezogen))
20	8647	R3-75 Linearführung	403 050 003	403 020 000-1 (1.3505 100 Cr 6 (Wälzl.st. gezogen))
30	8648	R3-100 Linearführung	403 050 005	403 020 000-1 (1.3505 100 Cr 6 (Wälzl.st. gezogen))
40	8649	R3-125 Linearführung	403 050 007	403 020 000-1 (1.3505 100 Cr 6 (Wälzl.st. gezogen))
50	8650	R3-150 Linearführung	403 050 009	403 020 000-1 (1.3505 100 Cr 6 (Wälzl.st. gezogen))
60	8651	R3-175 Linearführung	403 050 011	403 020 000-1 (1.3505 100 Cr 6 (Wälzl.st. gezogen))
70	8652	R3-200 Linearführung	403 050 013	403 020 000-1 (1.3505 100 Cr 6 (Wälzl.st. gezogen))
80	8653	R3-225 Linearführung	403 050 015	403 020 000-1 (1.3505 100 Cr 6 (Wälzl.st. gezogen))
90	8654	R3-250 Linearführung	403 050 017	403 020 000-1 (1.3505 100 Cr 6 (Wälzl.st. gezogen))
100	8655	R3-275 Linearführung	403 050 019	403 020 000-1 (1.3505 100 Cr 6 (Wälzl.st. gezogen))
110	8656	R3-300 Linearführung	403 050 021	403 020 000-1 (1.3505 100 Cr 6 (Wälzl.st. gezogen))
120	8657	R3-350 Linearführung	403 050 023	403 020 000-1 (1.3505 100 Cr 6 (Wälzl.st. gezogen))

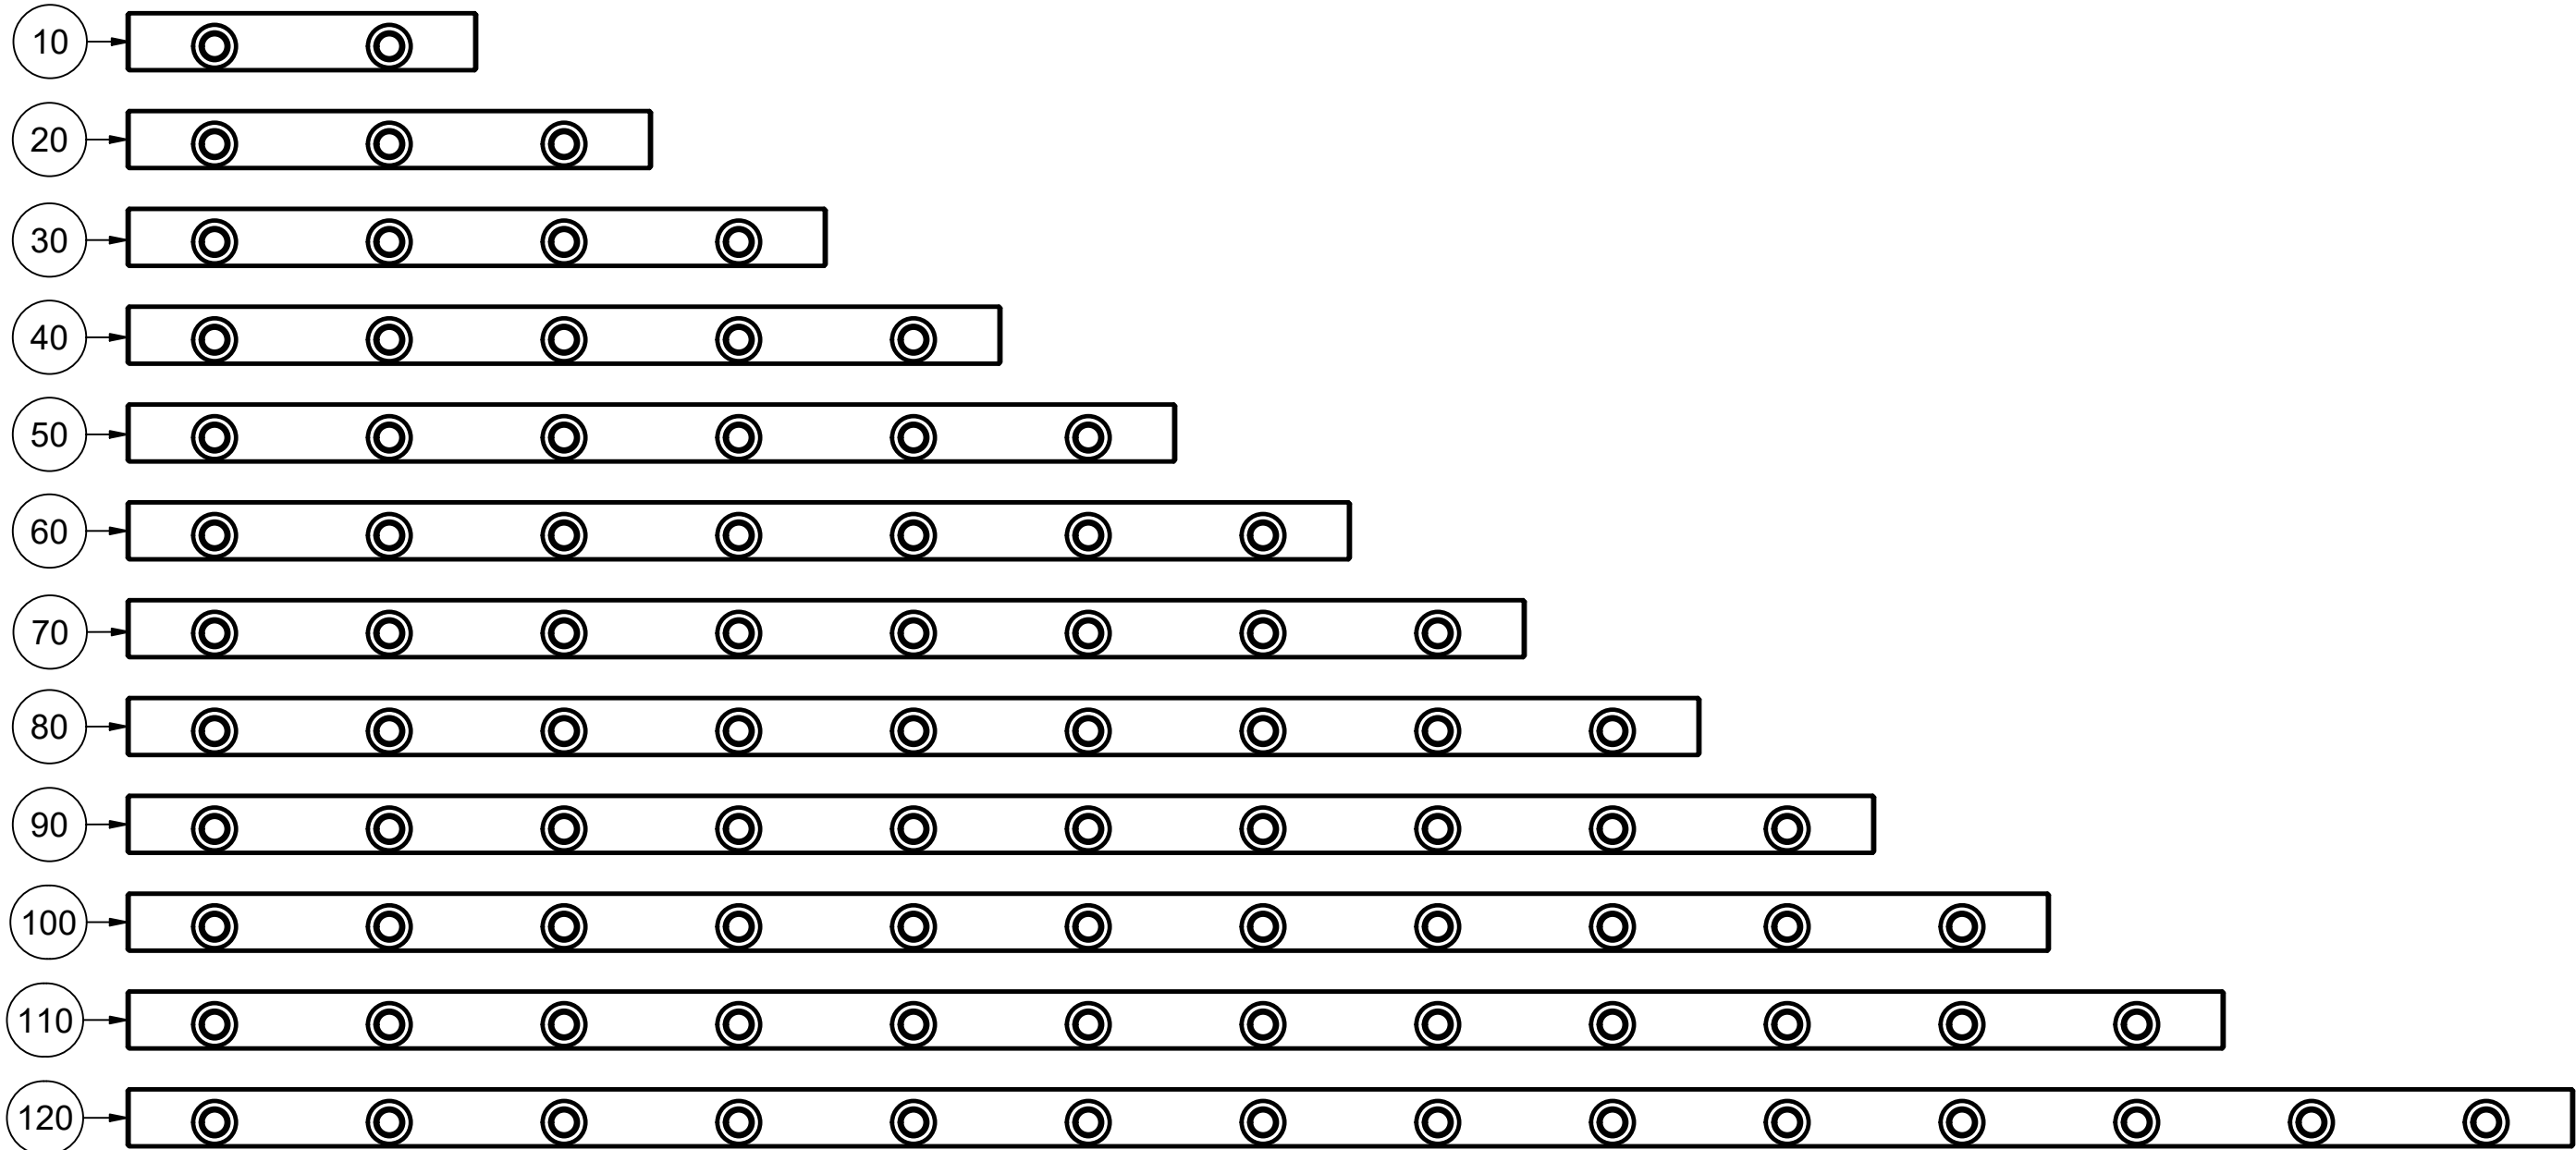

Jede unerlaubte Verwendung
dieses Dokumentes wird
gerichtlich verfolgt.

							1.0257 kg		
Werkstoff								Gewicht	
Änd.					Gezeichnet	Datum	Visum	Masstab	
						08.06.2020	BRG	1 : 1	
					Geprüft	22.06.2020	MIB		
					Status	Produktion Freigegeben			
		Bemassung in mm			Format A2	Ersatz für		Anzahl Blatt	Blatt-Nr.
						Ersetzt durch		4	4
R3-XXX Linearführung Modellübersicht						Kunde-Nr.			
						Artikel-Nr.			
						Tabelle			
						Zeichnungs-Nr.			
						403 050 000-2			
Präzisionsmechanik & Maschinenbau						St.Urbanstrasse 4 CH-4914 Roggwil / BE			