

# Impredur Seidenmattlack 880

**aromatenfrei, geruchsmild, Spitzenqualität,  
für außen und innen**

## Eigenschaften

Hochwertiger, aromatenfreier, geruchsmilder Alkydharzlack in Spitzenqualität. Seidenmatt, thixotrop, also streichfreundlich, eingestellt und strapazierfähig. Besticht durch einen ausgezeichneten Verlauf, gutes Deckvermögen und eine seidenmatte Oberfläche. Darüber hinaus beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel. Entspricht EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug, Speichel- und Schweißechtheit.

## Anwendungsbereich

Für hochwertige Lackierungen auf grundierten Holz- oder Metallflächen im Innenbereich und im Außenraumklima (gegen unmittelbare Bewitterung geschützt), auf z. B. Türen, Zargen, Möbeln, Einbauschränken. Auch zur Renovierung intakter Lackanstriche sowie für farbige Anstriche auf Warmwasserheizkörpern geeignet (ausgenommen hiervon sind alle hellen Farbtöne).

## Werkstoffbeschreibung

**Standardfarbtöne:** Alle Angaben zu den Standardfarbtönen und Gebindegrößen sind in der Tabelle auf der nächsten Seite zusammengefasst.

**Glanzgrad:** seidenmatt

**Werkstoffbasis:** Alkydharz, lösemittelhaltig, pigmentiert  
**VOC:** EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/d): 400 g/l (2007). Dieses Produkt enthält max. 400 g/l VOC.

**Flammpunkt:** +56 °C

**Dichte:** ca. 1,24 g/cm<sup>3</sup> (weiß)

**Verpackung:** s. Tabelle Seite 2

## Verarbeitung

### Verdünnung

Falls erforderlich, zum Streichen und Rollen mit Verdünnung AF 631. Zum Spritzen mit Spezial-Kunstharz-Verdünnung 915 verdünnen. Verdünnungszugabe max. 8 Volumen-% (weiß), bzw. max. 5 Volumen-% (farbig).

### Abtönen

Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.

### Verträglichkeit

Nur mischbar mit gleichartigen und den in diesem Praxismerkblatt dafür vorgesehenen Materialien.

## Auftrag

Impredur Seidenmattlack 880 kann im Streich-, Roll- und Spritzverfahren verarbeitet werden.

## Verbrauch

Ca. 90–110 ml/m<sup>2</sup> je Anstrich. Genaue Verbrauchsmengen durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

## Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

## Werkzeugreinigung

Nach Gebrauch sofort mit Verdünnung AF 631 oder Pinselschnellreiniger 111.

## Trocknung (+20 °C, 65 % r. F.)

Staubtrocken nach ca. 3 Stunden, klebfrei nach ca. 8 Stunden. Überarbeitbar nach ca. 48 Stunden.

Bei niedrigerer Temperatur und/oder höherer Luftfeuchtigkeit längere Trocknungszeit berücksichtigen.

## Lagerung

Kühl und trocken. Anbruchgebinde dicht verschließen.

**Standardfarbtöne und Gebindegrößen**

Scala Nr.	Bezeichnung	125 ml	375 ml	750 ml	2,5 l
–	0095 weiß	●	●	●	●
–	0096 altweiß	●	●	●	●
03.03.09	RAL 9002 grauweiß				●
03.18.18	RAL 1021 rapsgelb	●	●	●	●
09.06.06	RAL 9001 cremeweiß				●
09.09.09	RAL 1015 hellelfenbein		●	●	●
09.09.15	RAL 1001 beige		●	●	
15.06.30	RAL 8017 schokoladenbraun	●	●	●	●
18.09.27	RAL 8011 nussbraun	●	●	●	●
27.24.27	RAL 3000 feuerrot	●	●	●	●
51.03.24	RAL 7037 staubgrau		●	●	●
54.15.30	RAL 5002 ultramarinblau		●	●	●
60.06.30	RAL 7024 graphitgrau		●	●	●
60.09.21	RAL 5014 taubenblau		●	●	●
60.18.27	RAL 5010 enzianblau	●	●	●	●
63.03.18	RAL 7001 silbergrau		●	●	●
63.18.24	RAL 5015 himmelblau		●	●	●
72.06.30	RAL 7016 anthrazitgrau		●	●	●
75.03.12	RAL 7035 lichtgrau	●	●	●	●
75.03.15	RAL 7038 achatgrau		●	●	●
81.09.30	RAL 6005 moosgrün	●	●	●	●
84.15.30	RAL 6002 laubgrün	●	●	●	●
90.03.18	RAL 7032 kieselgrau				●
93.03.06	RAL 9010 reinweiß				●
–	9900 schwarz	●	●	●	●

Über das Brillux Farbsystem ist eine Vielzahl weiterer Farbtöne mischbar.  
 Gebindegrößen Farbsystem: 750 ml, 2,5 l, 10 l.

**Deklaration**

**Wassergefährdungsklasse**  
WGK 1, nach VwVwS.

**Produkt-Code**

M-LL01.

Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

**Spritzdaten**

Verfahren	Düsenbohrung mm/Zoll	Düsenwinkel	Druck bar	Verdünnung	Kreuzgang
Niederdruck	1,8 mm			max. 8 % bzw. 5 %	1½
Hochdruck	1,5 mm		3,5–4,0	max. 8 % bzw. 5 %	1½
Airless	0,011–0,013" 0,28–0,33 mm	40°–80°	ca. 160	max. 5 %	1

**Beschichtungsaufbau**
**Untergrundvorbehandlung**

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, griffig, tragfähig und frei von Trennmitteln sein. Der Feuchtigkeitsgehalt darf gemäß BFS Merkblatt Nr. 18 bei maßhaltigen Bauteilen 15 %

bzw. begrenzt und nicht maßhaltigen Bauteilen 18 %, nicht überschreiten. Harzige und klebrig-fettige Holzflächen mit Nitro-Verdünnung 456 abwaschen, Flächen gut ablüften lassen. Vorhandene Beschichtungen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht intakte und

ungeeignete Beschichtungen entfernen und nach Vorschrift entsorgen. Intakte Lackierungen gründlich anschleifen. Den Untergrund je nach Erfordernis vorbehandeln, grundieren und/oder zwischenbeschichten. Siehe auch VOB Teil C, DIN 18 363, Absatz 3.

**Außenanstriche auf Holz im Außenraumklima**

Untergründe	Grundanstrich <sup>1)</sup>	Zwischenanstrich	Schlussanstrich
unbehandelte, maßhaltige Holzbauteile (Fenster und Türen)	Impredur Grund 835	Impredur Grund 835	Impredur Seidenmattlack 880
maßhaltige Holzbauteile mit intakter Altlackierung	Schadstellen mit Impredur Grund 835	Impredur Grund 835	

<sup>1)</sup> Falls gefordert bzw. aufgrund der Holzart und des Bauteils erforderlich, ist vor der Grundierung eine Imprägnierung mit Impredur Holzimprägniergrund 550 auszuführen. Wird kein Bläueschutz aufgebracht, ist mit Flächenlasur 620, wirkstofffrei, farblos zu imprägnieren. Schadstellen sind ebenfalls, wie vorbeschrieben, zu behandeln. Siehe auch BFS-Merkblatt Nr. 18, Abschnitt 7.

**Innenanstriche auf Holz**

Untergründe	Grundanstrich <sup>1)</sup>	Zwischenanstrich	Schlussanstrich
Holzbauteile, Holzwerkstoffe, unbehandelt	Impredur Grund 835	je nach Anforderung und Auswahl mit Vorlack Tix 120 oder Impredur Grund 835	Impredur Seidenmattlack 880
Holzbauteile, Holzwerkstoffe, mit intakter Altlackierung	Schadstellen mit Impredur Grund 835		

<sup>1)</sup> Je nach Erfordernis kann im Innenbereich nach der Grundierung z. B. Lackspachtel 518 zur Spachtelung der Flächen eingesetzt werden.

**Anstriche auf Eisen/Stahl**

Untergründe	Grundanstrich <sup>1) 2)</sup>	Zwischenanstrich	Schlussanstrich
Eisen/Stahl, im Außenraumklima, unbeschichtet	je nach Anforderung 2x Multigrund 227 oder Haftgrund 850	Impredur Seidenmattlack 880	Impredur Seidenmattlack 880
Eisen/Stahl, im Außenraumklima, mit werkseitiger Grundierung	Schadstellen und 1x ganzflächig mit Haftgrund 850 oder Multigrund 227		
Eisen/Stahl, im Außenraumklima, mit intakter, tragfähiger Altlackierung	Schadstellen mit Haftgrund 850 oder Multigrund 227	je nach Anforderung und Auswahl Haftgrund 850 oder Impredur Grund 835	
Eisen/Stahl innen, unbeschichtet	je nach Anforderung Haftgrund 850 oder Multigrund 227	je nach Anforderung und Auswahl Haftgrund 850, Impredur Grund 835 oder Vorlack Tix 120	
Eisen/Stahl innen, mit werkseitiger Grundierung	Schadstellen mit Haftgrund 850 oder Multigrund 227		
Eisen/Stahl innen, mit intakter, tragfähiger Altlackierung			

<sup>1)</sup> Je nach Erfordernis kann im Innenbereich nach der Grundierung z. B. Lackspachtel 518 zur Spachtelung der Flächen eingesetzt werden.

<sup>2)</sup> Bei CoilCoating, Pulverlack- und zweikomponentigen Beschichtungen sowie Alu eloxiert empfehlen wir, grundsätzlich mit 2K-Epoxi-Haftgrund 855 zu grundieren.

**Anstriche auf Zink, verzinktem Stahl, Aluminium, Hart-PVC**

Untergründe	Grundanstrich <sup>1) 2)</sup>	Zwischenanstrich	Schlussanstrich
Zink, verzinkte Bauteile, im Außenraumklima, unbeschichtet	je nach Anforderung und Auswahl 2x 2K-Epoxi-Haftgrund 855 oder 2K-Aqua-Epoxi-Primer 873	Impredur Seidenmattlack 880	Impredur Seidenmattlack 880
Aluminium, Hart-PVC usw., im Außenraumklima und innen, unbeschichtet	je nach Anforderung und Auswahl 2K-Aqua-Epoxi-Primer 873 oder 2K-Epoxi-Haftgrund 855		
Zink und verzinkte Bauteile, innen, unbeschichtet			
intakte, tragfähige Beschichtungen, außen und innen	Schadstellen 1–2x mit 2K-Aqua-Epoxi-Primer 873 oder 2K-Epoxi-Haftgrund 855	je nach Anforderung und Auswahl Haftgrund 850, Impredur Grund 835 oder Vorlack Tix 120 (nur innen)	

<sup>1)</sup> Je nach Erfordernis kann im Innenbereich nach der Grundierung z. B. Lackspachtel 518 zur Spachtelung der Flächen eingesetzt werden.

<sup>2)</sup> Bei CoilCoating, Pulverlack- und zweikomponentigen Beschichtungen sowie Alu eloxiert empfehlen wir, grundsätzlich mit 2K-Epoxi-Haftgrund 855 zu grundieren.

**Hinweis**

Wir empfehlen, zwischen den einzelnen Arbeitsgängen die Flächen zu schleifen. Erforderlich ist der Zwischenschliff beim Aufbau „Lack auf Lack“.

Entsprechend dem Stand der Technik reduziert sich der anfänglich relativ hohe Glanz im Zuge der Durchtrocknung nach einigen Tagen.

Bei intensiven und dunklen Farbtönen kann bei mechanischer Beanspruchung ein Pigmentabrieb an der Anstrichoberfläche entstehen. Dieses entspricht bei seidenmatten Lackfarben dem Stand der Technik und ist nicht zu beanstanden.

Bei brillanten Farbtönen sind ggf. zusätzliche Zwischenanstriche erforderlich. Die Innenflächen von Möbeln und Schränken wegen möglicher Geruchsbelastigung nicht mit Alkydharzlacken lackieren.

Für großflächige Anwendungen im Innenbereich (auf z. B. Decken- und Wandflächen) empfehlen wir wegen des materialtypischen Geruchs von lösemittelbasierten Alkydharzlacken, den Einsatz von wasserverdünnbaren Lacksystemen, z. B. Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder Hydro-PU-Tec Hochglanzlack 2084. Bei Bedarf steht Ihnen der Brillux Beratungsdienst zur Verfügung.

Die weiteren Angaben in den Praxismerkblättern der zur Anwendung kommenden Produkte beachten.

**Technische Beratung**

Für weitere technische Auskünfte steht Ihnen der Brillux Beratungsdienst zur Verfügung.  
Tel. +49 (0)251 7188-403  
Tel. +49 (0)251 7188-416  
Fax +49 (0)251 7188-106  
tb@brillux.de

## Ergänzungsprodukte

- Impredur  
Holzimprägniergrund 550
- Flächenlasur 620
- Impredur Grund 835
- Vorlack Tix 120
- Haftgrund 850
- 2K-Aqua-Epoxi-Primer 873
- 2K-Epoxi-Haftgrund 855
- Impredur Seidenmatt-Klarlack  
780

## Anmerkung


Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar.

Brillux  
Postfach 16 40  
48005 Münster  
Tel. +49 (0)251 7188-0  
Fax +49 (0)251 7188-105  
[www.brillux.de](http://www.brillux.de)  
[info@brillux.de](mailto:info@brillux.de)

**Abbildung**

Anstrichaufbau auf unbehandeltem Holz innen

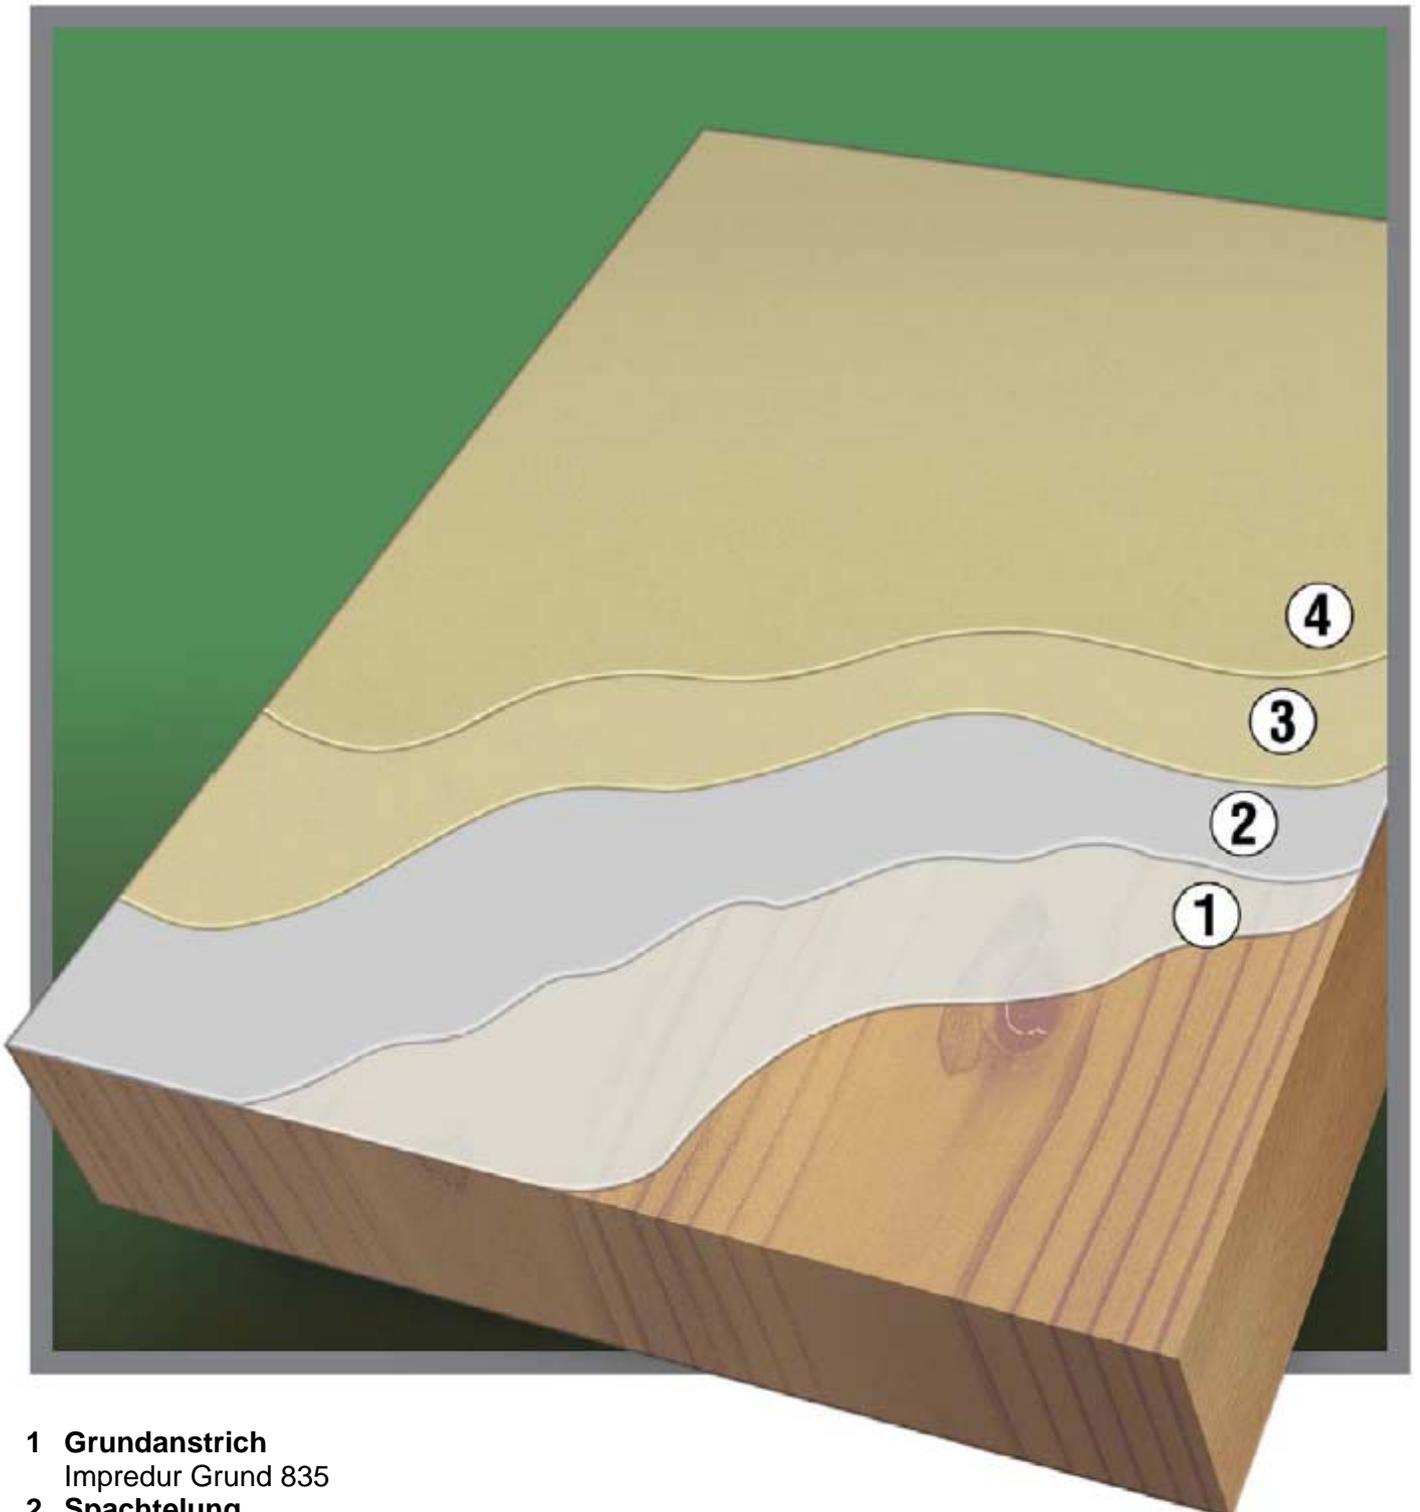

- 1 Grundanstrich**  
Impredur Grund 835
- 2 Spachtelung**  
Lackspachtel 518, vollflächig
- 3 Zwischenanstrich**  
Vorlack Tix 120
- 4 Schlussanstrich**  
Impredur Seidenmattlack 880